



LED STRIP LIGHT

LED-Streifen

LED strip lys

LED list lys

LED-ljusslinga

LED-valonauha

Prod. No.	9760034	3 m
Prod. No.	9760035	5 m
Prod. No.	9760032	10 m
Prod. No.	9760033	20 m
Prod. No.	9786892	50 m




LED STRIP LIGHT

230V/50Hz

- Attention: This is a high voltage product. Please check the product before use.
- The external flexible cable or cord of the RAPTOR LED STRIP LIGHT cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaires must be disposed of.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire must be replaced.
- Installation should be done by a qualified electrician and in accordance with local regulations.
- Always disconnect from power source when working with the LED strip light.
- Never light up when rolled up.

MOUNTING INSTRUCTIONS

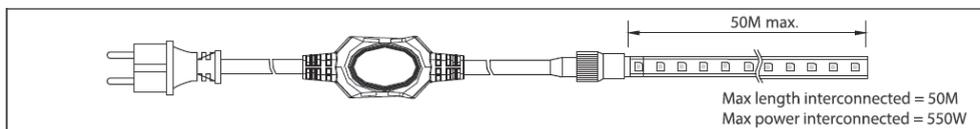

The RAPTOR LED STRIP LIGHT can be extended using RAPTOR connector cables.


NB! RAPTOR LED STRIP LIGHT strips cannot be shortened.

Do not exceed max possible length: 50M / Max power consumption: 550W

SPECIFICATIONS

Length	Color temp	Product size	Voltage	Power	Total lumen	Max. length possible	Beam angle
3meters	4000K	3000 x 18 x 8mm	230V	33W	3000lm	50m (connected)	120°
5meters		5000 x 18 x 8mm		55W	5500lm		
10meters		10000 x 18 x 8mm		110W	11000lm		
20meters		20000 x 18 x 8mm		220W	22000lm		
50meters		1,8 x 0,88 x 5000cm		550W	55000lm		

PRODUCT DIAGRAM

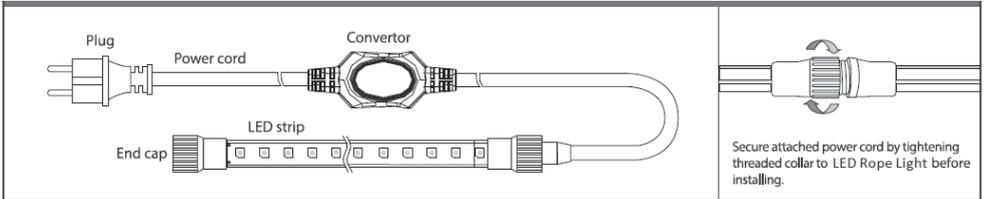


Secure RAPTOR power cord to LED STRIP LIGHT by tightening threaded collar.


NB! Note +/- leads when connecting.

Only use RAPTOR LED STRIP extension cords and connectors.

Finish assembly with an end cap on the last connector-node.


CLIPS FOR LED STRIPS

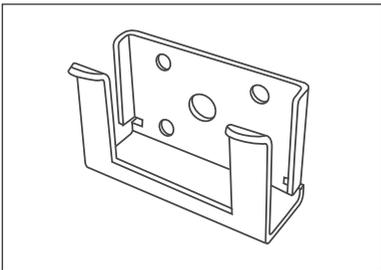

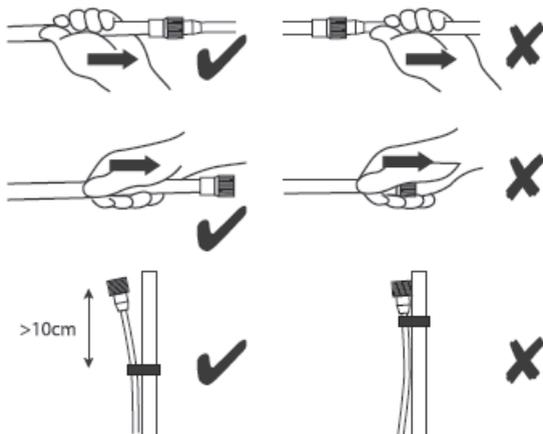


RAPTOR LED STRIP LIGHT: WARNINGS!

1. Never connect the LED STRIP LIGHT to a power supply while it is packaged or wound onto a reel!

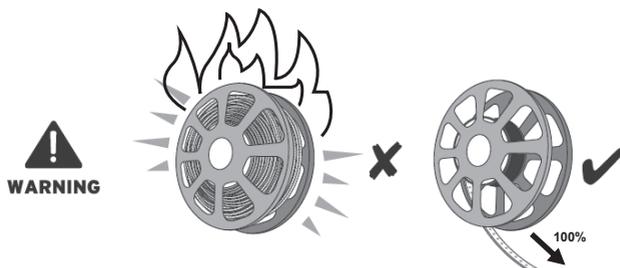

2. Do not twist, hang vertically, unsupported in the middle or bend along short side:

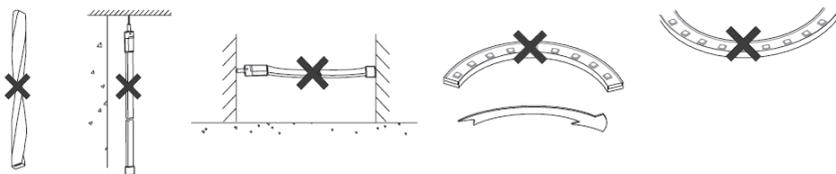

Minimum bending diameter = 8cm. Do not fold the LED strip during installation.

3. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
4. Do not open or cut the LED STRIP LIGHT.
5. This LED STRIPS must not be used without all gaskets / connectors being in place.
6. Do not connect this rope light to another manufacturer's product.
7. Connections shall be made only using the supplied RAPTOR connectors. Any open ends must be sealed-off before use with end-caps.
8. Do not cover this product - may cause overheating, melting or fire.
9. Do not submerge the LED STRIP in liquids or use the product in the vicinity of standing water or other liquids.

10. Do not route the cord through walls, ceilings, doors, windows, or any similar part of the building structure.
11. Secure this flexible light using only the mounting clamps supplied.
12. Do not secure this product or its cord with staples, nails, or like means that may damage the product or its insulation.
13. Do not use if there is any damage to the PVC housing or power cord insulation.
14. Do not install on gates, doors or where the product is subject to continuous flexing.
15. Ensure that all connections, including the end cap on the last segment, are properly installed to prevent water or dust damage (IP65).
16. Do not replace attachment plug. Discard product if attachment plug or cord is damaged.
17. Not to be used by children as a toy. Keep out of reach of small children.
18. Do not exceed 50 meters maximum length.
19. Protect the coating of the led strips: Do not drag the product along the ground.
20. Keep the products away from acidic or alkaline (basic) substances.
21. Only use accessories specially designed for the RAPTOR LED STRIP.

Waste Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.




LED-STREIFEN

230V/50Hz

- Hinweis: Dies ist ein Hochspannungsprodukt. Bitte überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung.
- Das externe flexible Kabel oder die Leitung für den RAPTOR LED-STREIFEN kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Armatur entsorgt werden.
- Die Lichtquelle dieser Armatur ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Einheit ausgetauscht werden.
- Die Installation sollte von einem zugelassenen Elektriker und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
- Trennen Sie auch die Stromquelle, wenn Sie mit der Lichterkette arbeiten.
- Schalten Sie die Armatur niemals ein, während sie aufgerollt ist.

INSTALLATIONSANLEITUNG

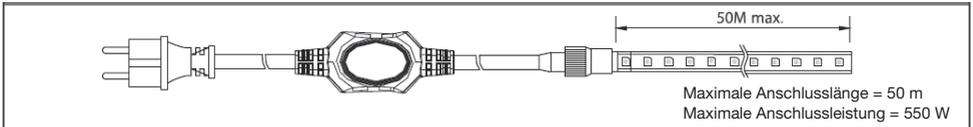

Der RAPTOR LED-STREIFEN kann mit RAPTOR Verbindungskabeln erweitert werden.


HINWEIS: RAPTOR LED-STREIFEN kann nicht gekürzt werden.

Maximale Länge nicht überschreiten: 50 m/max. Energieverbrauch: 550 W

SPEZIFIKATIONEN

Länge	Farbe Temp.	Produktgröße	Spannung	Leistung	Gesamtlumen	Max. Länge möglich	Strahlwinkel
3 Meter	4000K	3000 x 18 x 8mm	230V	33W	3000lm	50m (angeschlossen)	120°
5 Meter		5000 x 18 x 8mm		55W	5500lm		
10 Meter		10000 x 18 x 8mm		110W	11000lm		
20 meter		20000 x 18 x 8mm		220W	22000lm		
50 Meter		1,8 x 0,88 x 5000cm		550W	55000lm		

PRODUKTDIAGRAMM

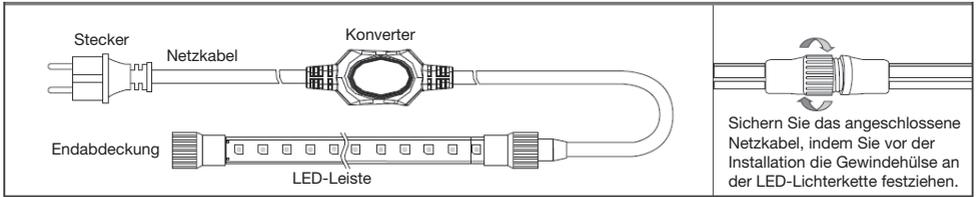


Befestigen Sie das RAPTOR-Netzkabel am LED-STREIFEN, indem Sie die Gewindehülse festziehen.


HINWEIS: Beim Anschließen +/- beachten.

Verwenden Sie ausschließlich RAPTOR LED STRIP-Verlängerungskabel und -Stecker.

Setzen Sie am letzten Verbindungsteil der zusammengebauten Einheit eine Endkappe auf.


CLIPS FÜR LED-STREIFEN

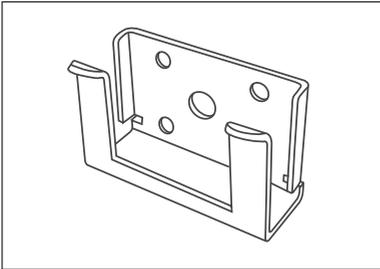

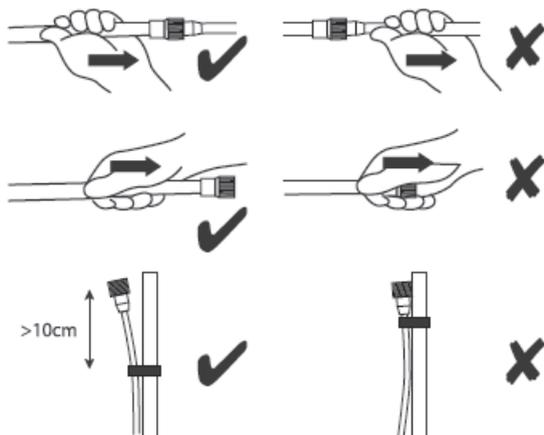


RAPTOR LED-STREIFEN: WARNHINWEISE!

1. Schließen Sie den LED-STREIFEN niemals an die Stromversorgung an, während er eingepackt oder auf einer Spule aufgewickelt ist.

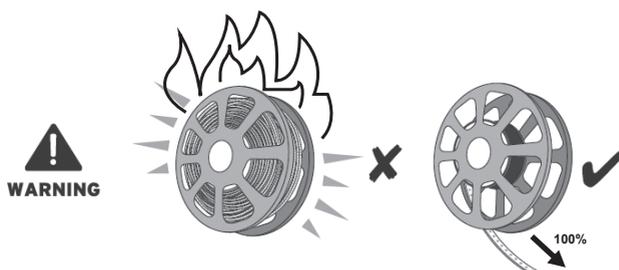

2. Nicht verdrehen, senkrecht hängen, ohne Stütze in der Mitte oder gebogen an der kurzen Seite: Kleinsten Durchmesser = 8 cm. LED-Streifen während der Installation nicht falten.

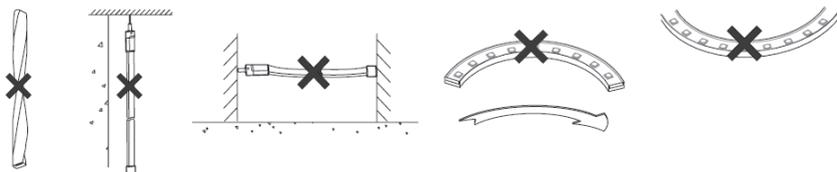

3. Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt ist oder sich unterhalb einer Oberfläche befindet.
4. Öffnen oder schneiden Sie den LED-STREIFEN nicht.
5. Dieser LED-STREIFEN darf nicht verwendet werden, wenn nicht alle Dichtungen Verbindungen vorhanden sind.
6. Diese Lichterkette darf nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers verbunden werden.

7. Verbindungen dürfen nur mit den mitgelieferten RAPTOR-Anschlüssen hergestellt werden. Alle offenen Enden müssen vor Gebrauch mit einer Endkappe verschlossen werden.
8. Dieses Produkt darf nicht abgedeckt werden – es kann zu Überhitzung, Schmelzen oder Feuer kommen.
9. Der LED-STREIFEN darf nicht in Flüssigkeiten getaucht oder in der Nähe von stehendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet werden.
10. Führen Sie das Kabel nicht durch Wände, Decken, Türen, Fenster oder ähnliche Teile einer Gebäudestruktur.
11. Diese flexible Lichtquelle darf nur mit den mitgelieferten Montageclips befestigt werden.
12. Befestigen Sie dieses Produkt oder sein Kabel nicht mit Heftklammern, Nägeln oder anderen Gegenständen, die das Produkt oder seine Isolierung beschädigen könnten.
13. Bei Beschädigung des PVC-Gehäuses oder der Isolierung des Netzkabels nicht verwenden.
14. Nicht an Toren, Türen oder an Orten installieren, an denen das Produkt wiederholtem Biegen ausgesetzt ist.
15. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen, einschließlich der Endkappe am letzten Glied, ordnungsgemäß installiert sind, um Schäden durch Wasser oder Staub zu vermeiden (IP65).
16. Der Anschlussstecker darf nicht ausgetauscht werden. Wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, entsorgen Sie das Produkt.
17. Nicht als Spielzeug für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
18. Überschreiten Sie nicht die maximale Länge von 50 Metern.
19. Schützen Sie die Beschichtung der LED-Streifen: Ziehen Sie das Produkt nicht über den Boden.
20. Halten Sie die Produkte von Säuren oder Basen fern.
21. Es darf nur Zubehör verwendet werden, das speziell für den RAPTOR LED-STREIFEN entwickelt wurde.




Elektroschrott darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie das Produkt den dafür vorgesehenen Verwertungsanlagen zu. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden oder wenden Sie sich an den Händler.

LED STRIP LYS

230V/50Hz

- Bemærk: Dette er et højspændingsprodukt. Kontroller venligst produktet inden ibrugtagning.
- Det/den udvendige fleksible kabel eller ledning til RAPTOR LED STRIP LYS kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet bortskaffes.
- Lyskilden til dette armatur er ikke udskiftelig. Når lyskilden når afslutningen på sin levetid, skal hele enheden udskiftes.
- Installation bør foretages af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med lokale regler.
- Afbryd også forbindelsen til strømkilden, når der arbejdes med lyskæden.
- Tænd aldrig, mens armaturet er rullet sammen.

MONTERINGSVEJLEDNING

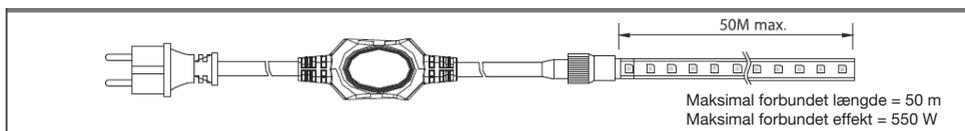

RAPTOR LED STRIPEN kan forlænges med RAPTOR-forbindelseskabler.


BEMÆRK! RAPTOR LED STRIP kan ikke afkortes.

Overskrid ikke den maksimale længde: 50 m/maks. effektforbrug: 550 W

SPECIFIKATIONER

Længde	Farve Temp.	Produkt-størrelse	Spænding	Effekt	Lumen i alt	Maks. længde mulig	Strålevinkel
3 meter	4000 K	3000 x 18 x 8 mm	230V	33 W	3000 lm	50 m (forbundet)	120°
5 meter		5000 x 18 x 8 mm		55 W	5500 lm		
10 meter		10000 x 18 x 8 mm		110 W	11000 lm		
20 meter		20000 x 18 x 8 mm		220 W	22000 lm		
50 meter		1,8 x 0,88 x 5000 cm		550 W	55000 lm		

PRODUKTDIAGRAM

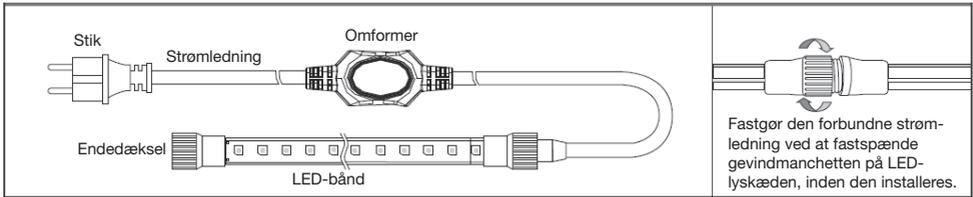


Fastgør RAPTOR-strømledning til LED STRIP ved at fastspænde gevindmanchetten.


BEMÆRK! Bemærk +/- ved tilslutningen.

Anvend kun RAPTOR LED STRIP forlængerledninger og -tilslutninger.

Afslut den samlede enhed med et endedæksel på den sidste tilslutningsdel.


CLIPS TIL LED STRIPS

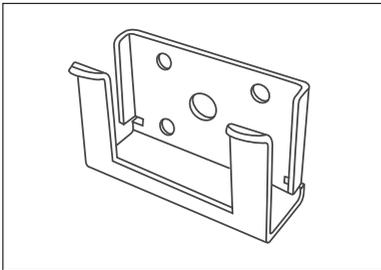

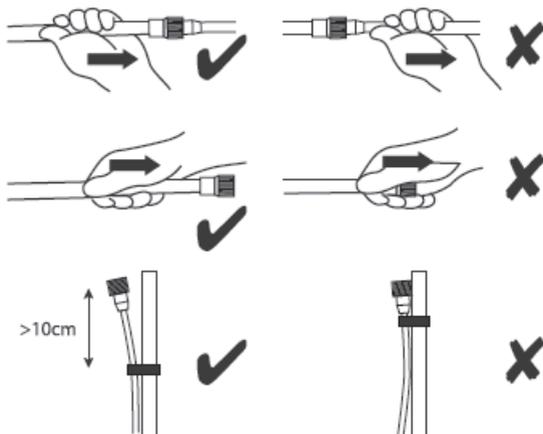


RAPTOR LED STRIP LYS: ADVARSLER!

1. Tilslut aldrig LED STRIPEN til strømforsyning, mens den er indpakket eller viklet på en spole.

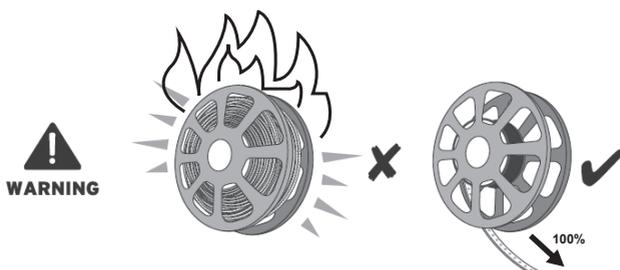

2. Undlad at vride, hænge lodret, uden støtte i midten eller bukket langs den korte side:

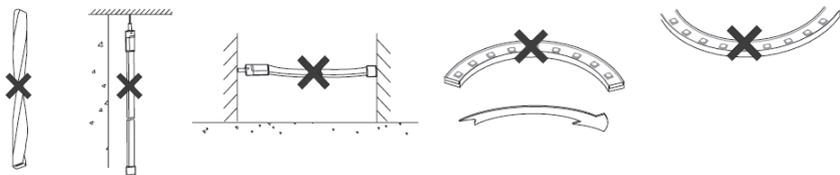

Mindste bukkediameter = 8 cm. Undlad at folde LED-båndet under installationen.

3. Undlad at anvende lyskæden, hvis den er tildækket eller nedsænket i en overflade.
4. Undlad at åbne eller skære i LED STRIPEN.
5. Denne LED STRIP må ikke anvendes, hvis alle pakninger/forbindelsesled ikke er på plads.
6. Denne lyskæde må ikke forbindes med en anden producents produkt.
7. Tilslutninger må kun udføres med de medfølgende RAPTOR-tilslutninger. Alle åbne ender skal forsegles med endedæksel inden ibrugtagning.
8. Dette produkt må ikke tildækkes - kan medføre overophedning, smeltning eller brand.
9. LED STRIPEN må ikke nedsænkes i væsker eller bruges i nærheden af stillestående vand eller andre væsker.

10. Undlad at føre ledningen gennem vægge, lofter, døre, vinduer eller andre lignende dele af bygningskonstruktionen.
11. Denne fleksible lyskilde må kun fastgøres med de medfølgende monteringsclips.
12. Undlad at fastgøre dette produkt eller dets ledning med hæfteklammer, søm eller lignende, der kan beskadige produktet eller dets isolering.
13. Må ikke anvendes i tilfælde af beskadigelse af PVC-huset eller elledningens isolering.
14. Undlad installation på låger, døre eller hvor produktet udsættes for gentagne bukninger.
15. Sørg for, at alle tilslutninger, inklusive endedækslet på det sidste led, er korrekt installeret med henblik på at forhindre vand- eller støvskade (IP65).
16. Forbindelsesstikket må ikke udskiftes. Hvis forbindelsesstikket eller ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
17. Må ikke anvendes af børn som legetøj. Opbevares utilgængeligt for mindre børn.
18. Undlad at overstige den maksimale længde på 50 meter.
19. Beskyt LED-båndenes belægning: Undlad at trække produktet hen over jorden.
20. Hold produkterne væk fra syrer eller baser.
21. Der må kun anvendes tilbehør, der er specifikt designet til RAPTOR LED STRIPEN.




Elektrisk produktaffald bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever produktet til genbrug der, hvor de påkrævede faciliteter findes. Undersøg dette hos dine lokale myndigheder, eller indhent genbrugsoplysninger fra forhandleren.

LED LIST LYS

230V/50Hz

- Vær oppmerksom: Dette er et høyspenningsprodukt. Kontroller produktet før bruk.
- Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til RAPTOR LED LIST LYS kan ikke skiftes ut, hvis ledningen er skadet, må armaturene kastes.
- Lyskilden til denne lysenheten kan ikke byttes ut, når lyskilden slutter å virke etter endt levetid, må hele armaturen byttes ut.
- Installasjonen skal utføres av en kvalifisert elektriker og i samsvar med lokale forskrifter.
- Koble alltid fra strømkilden når du arbeider med lyslisten.
- Skru aldri på lyset i opprullet tilstand.

MONTERINGSINSTRUKS

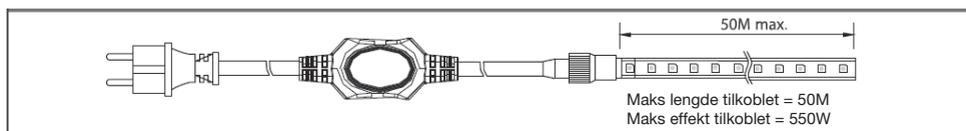

RAPTOR LED List lys kan utvides med RAPTOR-tilkoblingsledninger.


NB! RAPTOR LED LIST LYS kan ikke forkortes.

Ikke overskrid maks mulig lengde: 50 m / Maks strømforbruk: 550W

SPESIFIKASJONER

Lengde	Farge temp.	Produk- tets- størrelse	Spenning	Strøm	Total lumen	Maks. lengde mulig	Lysvinkel
3 meter	4000 K	3000 x 18 x 8 mm	230V	33 W	3000 lm	50 m (tilkoblet)	120°
5 meter		5000 x 18 x 8 mm		55W	5500 lm		
10 meter		10000 x 18 x 8 mm		110 W	11000 lm		
20 meter		20000 x 18 x 8 mm		220 W	22000 lm		
50 meter		1,8 x 0,88 x 5000 cm		550 W	55000 lm		

PRODUKTDIAGRAM

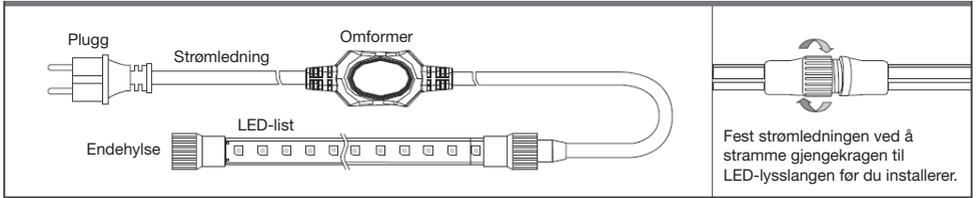


Fest RAPTOR-strømkabelen til lyslisten ved å stramme gjengekragen.


NB! Merk lederne for +/- ved tilkobling.

Bruk bare RAPTOR LED-Lyslist skjøteledninger og kontakter.

Avslutt monteringen med en endeplugg på den siste kontaktnoden.


KLIPS TIL LED LIST LYS

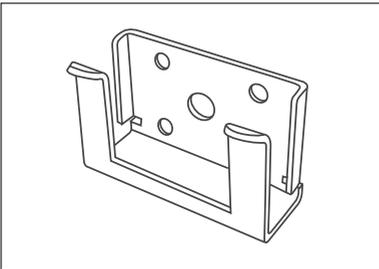

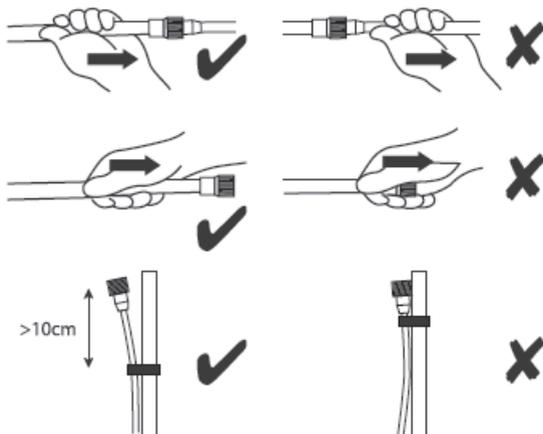


RAPTOR LED LIST LYS: ADVARSLER:

1. Koble aldri lyslisten til en strømforsyning mens det er pakket eller rullet på en snelle!

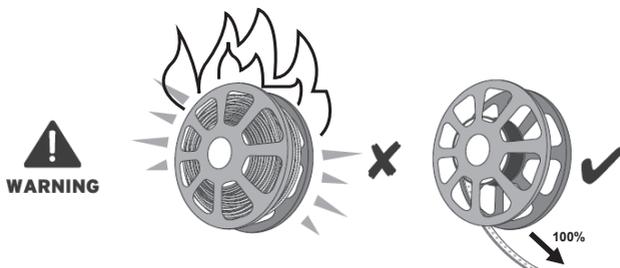

2. Ikke vri, heng vertikalt, ustøttet i midten eller bøy langs kortsiden:

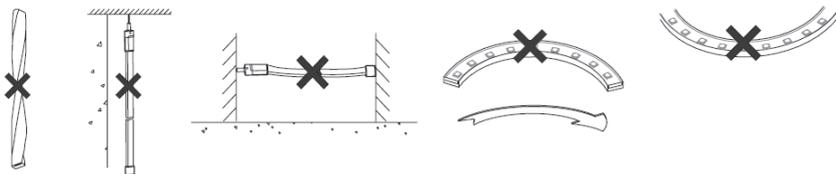

Minimum bøydiameter er 8 cm. Ikke brett LED-listen under installasjonen.

3. Ikke bruk lysslangen når den er tildekket eller innfelt i en overflate.
4. Ikke åpne eller klipp i lysslangen.
5. Denne lysslangen må ikke brukes uten at alle pakninger/kontakter er på plass.
6. Ikke koble denne lysslangen til en annen produsents produkt.
7. Tilkoblinger skal kun gjøres ved bruk av de medfølgende RAPTOR-kontaktene. Eventuelle åpne ender må forsegles med endeplugger før bruk.
8. Ikke dekk til dette produktet – kan forårsake overoppheting, smelting eller brann.
9. Ikke senk lyslisten ned i væsker eller bruk produktet i nærheten av stillestående vann eller andre væsker.

10. Ikke før ledningen gjennom vegger, tak, dører, vinduer eller lignende deler av bygningskonstruksjonen.
11. Fest dette fleksible lyset kun ved bruk av de medfølgende festeklemmene.
12. Ikke fest dette produktet eller ledningen med stifter, spiker eller lignende som kan skade produktet eller isolasjonen.
13. Ikke bruk hvis det er skade på PVC-hylsteret eller isolasjonen på strømledningen.
14. Ikke installer på porter, dører eller der produktet blir utsatt for kontinuerlig bøyning.
15. Forsikre deg om at alle tilkoblinger, inkludert endepluggen på det siste segmentet, er riktig installert for å forhindre skade fra vann eller støv (IP65).
16. Ikke bytt ut festepluggen. Kast produktet hvis festepluggen eller ledningen blir skadet.
17. Skal ikke brukes av barn som leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
18. Ikke overskrid maksimal lengde på 50 meter.
19. Beskytt belegget på LED-listene: Ikke dra produktet langs bakken.
20. Hold produktene vekk fra syrlige eller alkaliske (basiske) stoffer.
21. Bruk kun tilbehør som er spesielt designet for RAPTOR LED LIST LYS.




Elektriske avfallsprodukter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Resirkuler der det finnes passende resirkuleringsfasiliteter. Kontakt din lokale myndighet eller forhandler for råd om resirkulering.

LED-LJUSSLINGA

230V/50Hz

- Observera: Detta är en högspänningsprodukt. Kontrollera att produkten är oskadd före användning.
- Den belysta sling delen på RAPTOR LED-ljusslingan kan inte bytas ut. Om delen är skadad måste ljusslingan kasseras.
- Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan har slutat att fungera måste hela ljusslingan bytas ut.
- Installationen bör utföras av en behörig elektriker och i enlighet med lokala bestämmelser.
- Koppla alltid från strömkällan när du arbetar med ljusslingan.
- Tänd inte ljusslingan när den är hoprullad.

MONTERINGSANVISNING

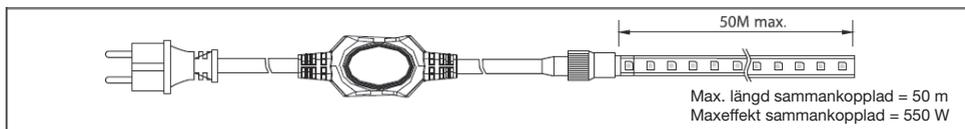

RAPTOR LED-ljusslinga kan förlängas med hjälp av RAPTOR anslutningskablar.


Obs! RAPTOR LED-ljusslinga kan inte kortas av.

Överskrid inte den maximalt möjliga längden: 50 m / Maximal strömförbrukning: 550 W

SPECIFIKATIONER

Längd	Färg-temperatur	Produktstorlek	Spänning	Effekt	Totalt lumen	Maximal möjlig längd	Strålvinkel
3 meter	4000 K	3000 x 18 x 8 mm	230V	33 W	3000 lm	50 m (ansluten)	120°
5 meter		5000 x 18 x 8 mm		55W	5500 lm		
10 meter		10000 x 18 x 8 mm		110 W	11000 lm		
20 meter		20000 x 18 x 8 mm		220 W	22000 lm		
50 meter		1,8 x 0,88 x 5000 cm		550 W	55000 lm		

PRODUKTDIAGRAM

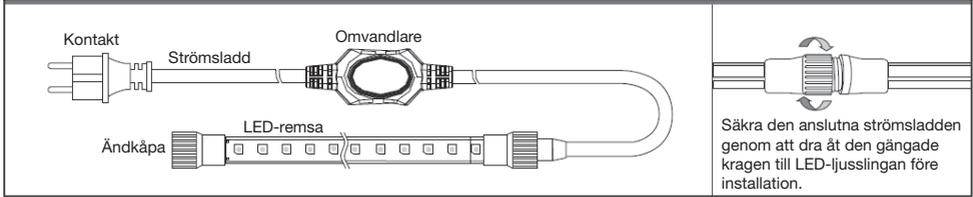


Säkra strömsladden till ljusslingan genom att dra åt den gängade kragen.


Obs! Beakta +/- kablar vid anslutning.

Använd endast RAPTOR-ljusslingans förlängningssladdar och kontakter.

Avsluta monteringen med en ändkåpa på den sista anslutningsnoden.


KLÄMMER TILL LED-LJUSSLINGA

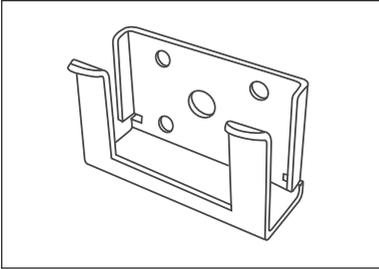

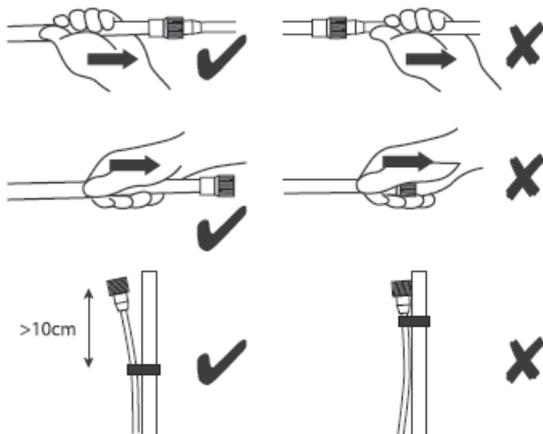


RAPTOR LED LJUSSLINGA: VARNING!

1. Anslut aldrig ljusslingan till strömförsörjning medan den är förpackad eller lindad på en rulle!

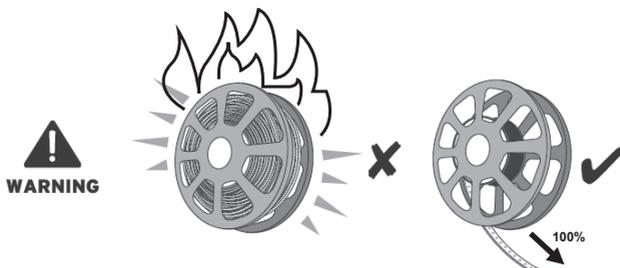

2. Ljusslingan får inte vridas, hängas vertikalt, hängas utan stöd på mitten eller böjas längs kortsidan:

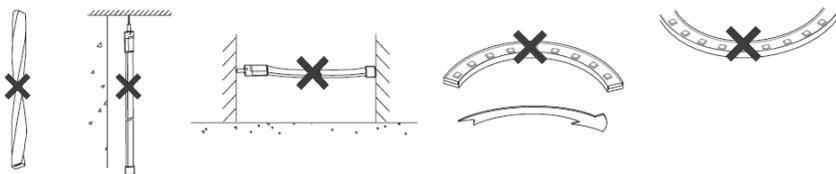

Minsta böjningsdiameter = 8 cm. Vik inte LED-slingan under installationen.

3. Använd inte ljusslingan när den är täckt eller nedsänkt i någon vätska.
4. Du får inte klippa eller öppna ljusslingan.
5. Denna ljusslinga får inte användas utan att alla packningar/anslutningar är på plats.
6. Anslut inte ljusslingan till en annan tillverkares produkt.
7. Anslutningar får endast göras med de medföljande RAPTOR-anslutningarna. Alla öppna ändrar måste förslutas med ändkåpa innan de används.
8. Täck inte över produkten, eftersom det kan förorsaka överhettning, smältning eller brand.
9. Sänk inte ned ljusslingan i vätskor eller använd produkten i närheten av stående vatten eller andra vätskor.

10. Dra inte sladden genom väggar, tak, dörrar, fönster eller någon liknande del av byggnads-konstruktionen.
11. Säkra den flexibla ljusslingan med endast de medföljande monteringsklämmorna.
12. Säkra inte produkten eller kabeln med häftklamrar, spikar eller liknande som kan skada produkten eller dess isolering.
13. Får inte användas om det finns skador på PVC-höljet eller strömsladdens isolering.
14. Installera inte på grindar, dörrar eller där produkten kan utsättas för kontinuerlig böjning.
15. Se till att alla anslutningar, inklusive ändkåpor på det sista segmentet, är installerade på ett korrekt sätt för att förhindra damm- och vattenskadorna (IP65).
16. Byt inte ut kontakten. Kassera produkten om kontakten eller sladden är skadad.
17. Får ej användas av barn som leksak. Håll utom räckhåll för barn.
18. Överskrid inte den maximala längden på 50 meter.
19. Skydda beläggningen på ljusslangen: Dra inte produkten längs marken.
20. Håll produkterna på avstånd från sura eller alkaliska (basiska) ämnen.
21. Använd endast tillbehör som är specialkonstruerade för RAPTOR LED LJUSSLINGA.




Elektronikavfall får inte kastas i hushållsavfall. Lämna in dem till en återvinningsstation. Kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren för mer information.

RAPTOR LED-VALONAUHA

230V/50Hz

- HUOM: Tämä on korkeajännitelaitte. Tarkista tuote ennen käyttöä.
- RAPTOR LED-valonauhaa ei voi korjata. Jos se on vaurioitunut, on valaisin hävitettävä.
- Tämän valaisimen lamppeja ei voida vaihtaa; kun lamppu saavuttaa elinkaarensa pään, koko valaisin on vaihdettava.
- Asennus on tehtävä pätevän sähköasentajan toimesta ja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Irrota LED-valonauha virtalähteestä aina kun työskentelet sen parissa.
- Älä koskaan sytytä valoa, kun se on kiedottuna rullalle.

ASENNUSOHJEET

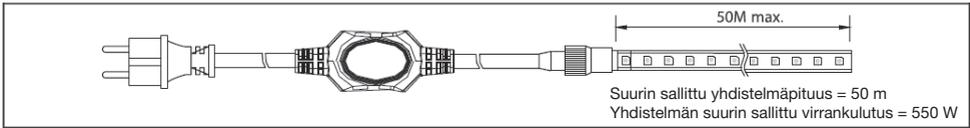

RAPTOR LED-valonauhaa voidaan pidentää RAPTOR-jatkojohdon avulla.


HUOMIO! RAPTOR LED-valonauhaa ei voi lyhentää.

Älä ylitä maksimipituutta: 50 m / Korkein sallittu virrankulutus: 550 W.

TUOTETIEDOT

Pituus	Väri-lämpötila	Tuotteen koko	Jännite	Teho	Lume-neita yhteensä	Suurin mahdollinen pituus	Säteenkulma
3 metriä	4000 K	3000 x 18 x 8 mm	230V	33 W	3000 lm	50 m (yhdistettynä)	120°
5 metriä		5000 x 18 x 8 mm		55 W	5500 lm		
10 metriä		10000 x 18 x 8 mm		110 W	11000 lm		
20 metriä		20000 x 18 x 8 mm		220 W	22000 lm		
50 metriä		1,8 x 0,88 x 5000 cm		550 W	55000 lm		

TUOTEN DIAGRAMMI

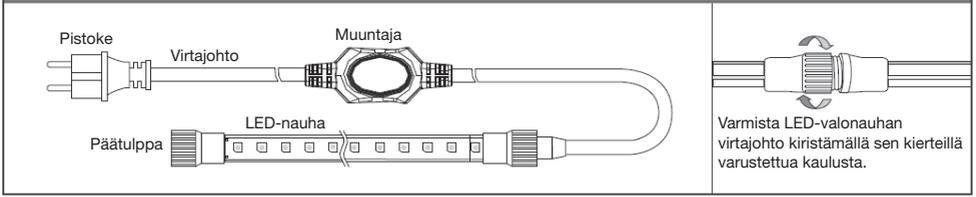


Varmista LED-valonauhan virtajohto kiristämällä sen kierteillä varustettua kaulusta.


HUOMIO! Huomioi +/- -navat tehdessäsi liittosta.

Käytä vain RAPTOR LED-valonauhan jatkojohtoja ja liittimiä.

Viimeistele kokoaminen sijoittamalla päätulppa viimeisen liittimen päähän.


LED-VALONAUHA PIDIKKEET

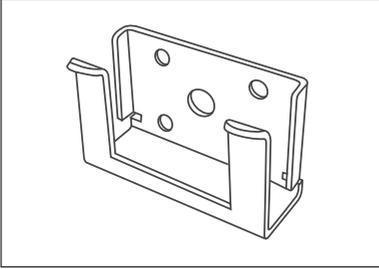

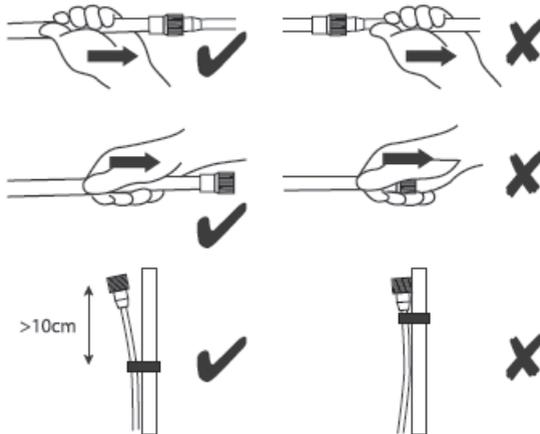


RAPTOR LED-VALONAUHA: VAROITUKSET!

1. Älä koskaan kytke LED-valonauhaa virtalähteeseen, kun se on pakattuna tai kierrettynä kelalle.

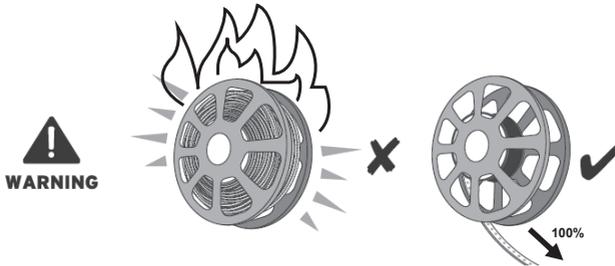

2. Älä taita valonauhaa tai roikuta vaakasuorassa tukematta sitä keskeltä, äläkä taivuta lyhyttä sivua pitkin.

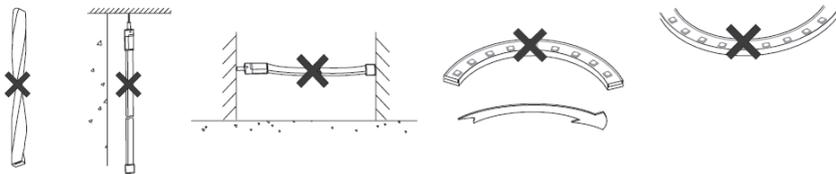

Taittosäteen on oltava vähintään 8 cm. Älä taivuta LED-nauhaa asennuksen aikana.

3. Älä käytä LED-valonauhaa, kun sen on peitettynä tai laskettuna alustalle.
4. Älä avaa tai leikkaa LED-valonauhaa.
5. Tätä LED-valonauhaa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki tiivisteet ja liittimet ovat paikoillaan.
6. Älä liitä tätä LED-valonauhaa minkään muun valmistajan tuotteisiin.
7. Liitoksissa on käytettävä ainoastaan mukana tulevia RAPTOR-liittimiä. Kaikki avoimet päät on sinetöitävä tulvilla ennen käyttöä.
8. Älä peitä tätä tuotetta - se voi aiheuttaa ylikuumentumista, sulamisen tai tulipalon.
9. Älä upota LED-valonauhaa nesteisiin tai käytä sitä veden tai muiden nesteiden läheisyydessä.

10. Älä vie johtoa seinien, kattojen, ovien, ikkunoiden tai muiden rakenteiden läpi.
11. Kiinnitä LED-valonauha vain sen mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
12. Älä kiinnitä tätä tuotetta tai sen johtoa niiteillä, nauloilla tai muilla tavoilla, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai sen eristeitä.
13. Älä käytä tuotetta, jos sen PVC-rungossa tai virtajohdon eristeessä on vaurioita.
14. Älä asenna LED-nauhaa oviin tai muihin paikkoihin, missä tuotteeseen kohdistuu jatkuva taivutus.
15. Vesi- tai pölyvahinkojen (IP65) välttämiseksi varmista, että kaikki liitokset, viimeisen johdon päätulppa mukaan lukien, ovat oikein liitettyjä.
16. Älä vaihda liitoksen pistoketta. Mikäli liitoksen pistoke tai liitosjohto on vaurioitunut, hävitä tuote.
17. Älä anna tuotetta lasten leikkikaluksi. Säilytä pienten lasten ulottumattomissa.
18. Älä ylitä maksimipituutta, joka on 50 metriä.
19. Suojele LED-nauhan pinnoitetta: Älä vedä tuotetta maata pitkin.
20. Pidä tuote loitolla happamista tai emäksisistä aineista.
21. Käytä vain RAPTOR LED-valonauhan suunniteltuja lisävarusteita.



Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kierrätä mikäli mahdollista. Kysy kierrätysneuvoja paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi.



RAPTOR is a trademark belonging to STARK Group A/S © 2004 STARK Group A/S.
No part of this userguide may be reproduced in any form
or by any means without written permission from STARK Group A/S.
All rights reserved.

RAPTOR ist eine Marke der STARK Group A/S © 2004 STARK Group A/S.
Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form reproduziert werden
oder auf irgendeine Weise ohne schriftliche Genehmigung der STARK Group A/S.
Alle Rechte vorbehalten.

RAPTOR er et varemærke tilhørende STARK Group A/S © 2004 STARK Group A/S.
Ingen dele af denne betjeningsvejledning må gengives under nogen form
eller på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra STARK Group A/S.
Alle rettigheder forbeholdes.

RAPTOR er et varemerke tilhørende STARK Group A/S © 2004 STARK Group A/S.
Ingen deler av denne bruksanvisningen må gjengis i noen form
uten at det foreligge en skriftlig tillatelse fra STARK Group A/S.
Alle rettigheter reservert.

RAPTOR är ett varumärke som ägs av STARK Group A/S © 2004 STARK Group A/S.
Ingen del av denna driftinstruktion får reproduceras i någon form
eller på något sätt utan skriftligt medgivande från STARK Group A/S.
Med ensamrätt.

RAPTOR on STARK Group A/S:n tavaramerkki © 2004 STARK Group A/S.
Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai
millään tavalla ilman STARK Group A/S:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Kaikki oikeudet pidätetään.