



VITMÅLADE STANDARD INNERDÖRRSKARMAR

MILJÖ

FSC®-godkänd blandning, Svanmärkt

KVALITET

Trä Furu (Pinus Sylvestris)

Kvalitet RAW = med kvistar

Lim D3 eller D4

PROFILTOLERANSBEGRÄNSNINGAR

Tjocklek	±1 mm
Bredd	+1 mm
Längd	+1 mm
Fukt	10 % +/- 2 %
Böjning	2 mm över 2 meter

YTA

Spackel	Ja
Grundfärg	2-komponent syrahärdning
Mängd	Minst 100-125 g/m ² våt
Toppfärg	Vattenbaserad
Mängd	Minst 100-125 g/m ² våt
Färg	NCS S 0502 Y / NCS S 0500-N

BESLAG

Sverige Gångjärn: Snäpp-in-modell 6540, vit
Låsbleck: Modell 0033, vit

Finland Gångjärn: FT-65 KS
Låsbleck: Modell 0068, epox

MÅTT

Modul	Extern bredd	Dörröppning	Ext. höjd
M7	690 mm	568 mm	
M8	790 mm	668 mm	
M9	890 mm	768 mm	
M10	990 mm	868 mm	
M20			1990 mm
M20.5			2050 mm
M21			2090 mm







SE DATABLAD

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info



RITNINGAR

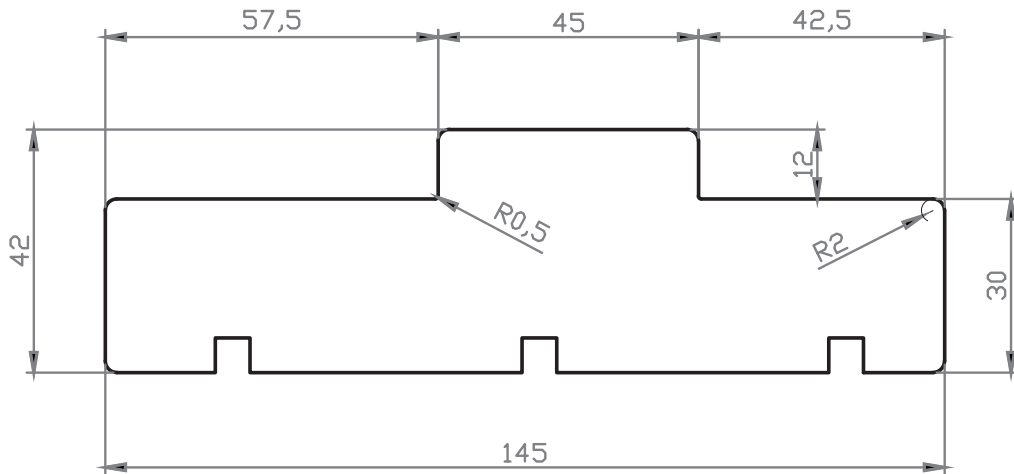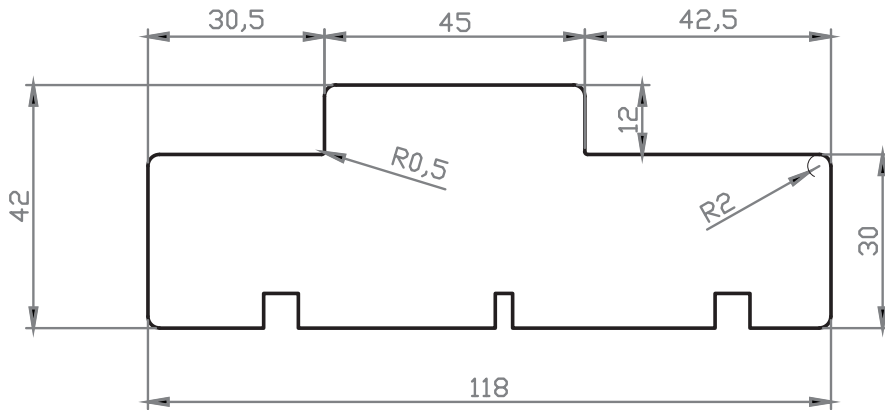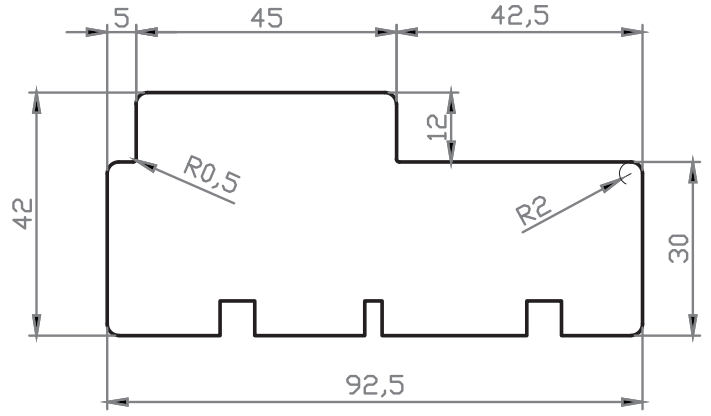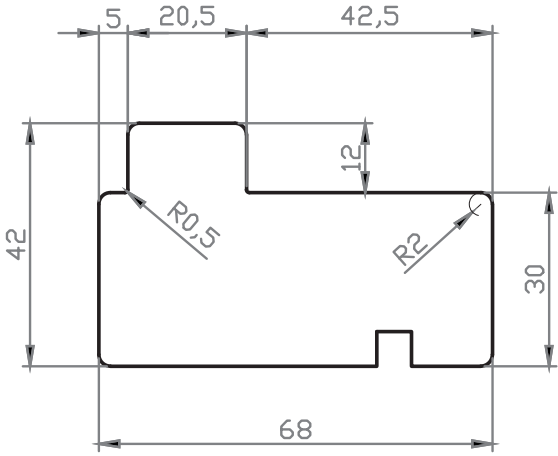

SE DATABLAD



Hinge & lock positions





Recommended fixing positions

M21 (2077mm)

M20 (1977mm)

M21 (2077mm)

M20 (1977mm)

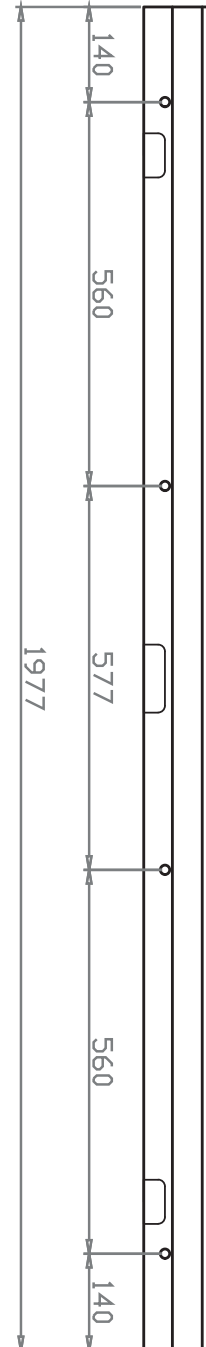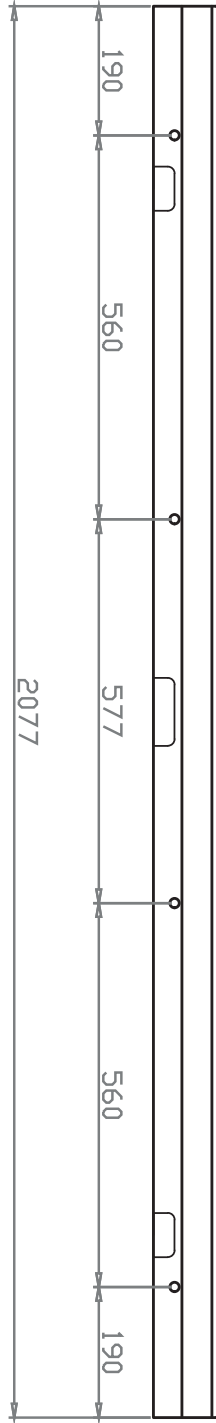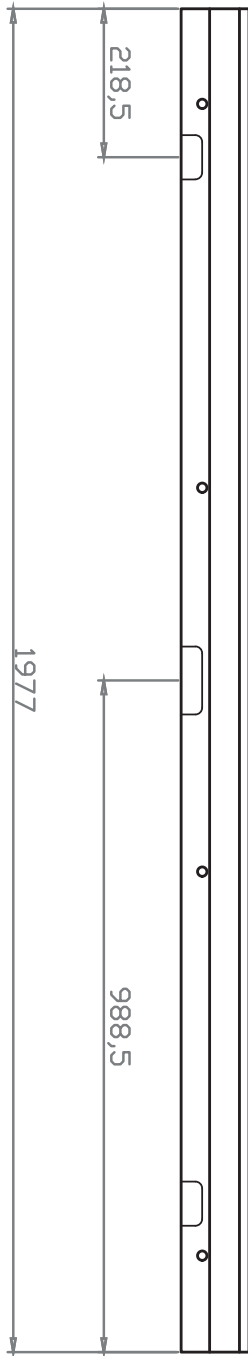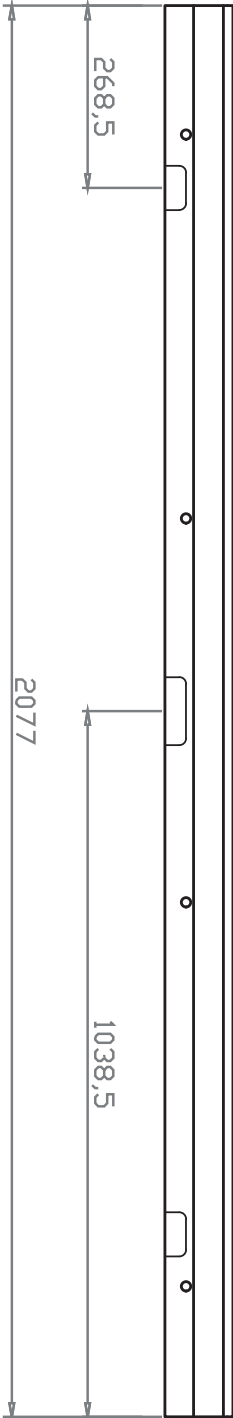

SE DATBLAD