



Data sheet

RAW RC3 SÄKERHETSDÖRR

NORDISK EK B-Karm H/V

Säkerheten är alltid nummer ett i RAW dörrar.

Precis som de karmar som omger dörren, bygger våra säkerhetsdörrar på en stomme av stål. Vi har utvecklat material och konstruktion för att med marginal uppfylla de tuffaste säkerhetskraven utan att för den skull göra avkall på utseendet.

Egenskaper

Säkerhetsklass:	Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627.
Brandklass:	EI 30
Brandgasklass:	Sa / S200.
Ljudklass:	Rw 38dB.

Dörrblad



Tjocklek:	55,0 mm.
Material:	Folierad. Tj=1,0 mm.
Isolering:	Mineralull.
Konstruktion:	Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdled. Dörrbladen är säkrade med tre tappar i dörrbladets bakkant. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottsskydd.

Karm

Materialval:	Färdigmålad vit NCS S0502-Y.
Tröskel:	Fasad anslagströskel i ek.
Isolering:	Isolering till karm levereras monterad.
Konstruktion:	Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras:	Komplett med karm och tätningslist samt dörröga och mekanisk ringklocka.
Lås:	Assa 510.
Låsplacering:	A mått = 55,0 B mått = 27,5mm.

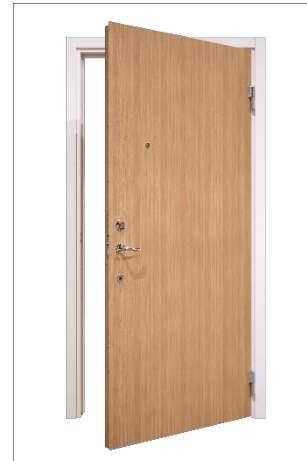

Artikel	EAN	Enkeldörr (M)	Karmdagmått B x H mm (utan tröskel)	Karmtyp B öppningsmått i vägg +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
9751537	5710764855345	10 x 21	900x2045	1000x2100	97
9751538	5710764855246	10 x 21	900x2045	1000x2100	97

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info