

Fresh

Intellivent S svart

Art. Nr 197324

- Intelligent & självjusterande fuktstyrning
- En modell – alla funktioner
- Tyst - endast 21dB(A)
- Kan monteras i både tak och vägg
- Löstagbart fläkthjul

Intellivent® P är en badrumsfläkt för proffs, anpassad för utrymmen så som badrum, toalett och tvättstuga. Passar för både vägg- och takmontage.


Funktioner

Intelligent Fuktsensor, Eftergångstimer, Timer, Dragsnöre, Konstant flöde, Tändtråd

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Maxtryck (Pa)	33
Kapacitet friblåsande Max (m3/h)	134
Ljudtrycknivå 3m dBA	21
Max Watt (W)	5,5
Spänning 5v -400V	100V AC, 110V AC, 230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	EC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100, 120, 125
Bredd (mm)	202
Höjd (mm)	152
Djup (mm)	64
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	50
Minimal omgivningstemperatur (°C)	0
Etim kod	EC001141

Måttskiss

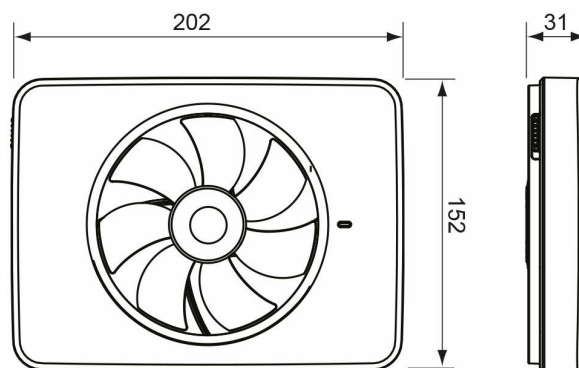

Beskrivning

Intellivent® P är en fläkt för proffs. Uppdaterad för smidigare installation. Fläkten har skapat en ny standard för badrumsfläktar med sin intelligenta fuktstyrning och att samtliga övriga funktioner är samlade i en och samma fläkt. Den låga ljudnivån och att tekniken harmonierar med den påkostade designen gör den till en favorit både hos installatör och användare.

Intellivent® P finns i färgerna vit och svart. Frontkåporna finns även i fler färger, se tillbehör. Kan installeras i både 100 mm och 125 mm kanaler. Anslutningsstos till båda dimensionerna ingår i förpackningen. Passar för både vägg- och takmontage.

En modell – alla funktioner

Enklare kan det inte vara. Intellivent® P finns bara i ett utförande, fullmatad med funktioner. Fyra fästpunkter och fyra kabelingångar ger flexibilitet vid montage.

Intelligent och självjusterande fuktstyrning

Intellivent® P är försedd med ett avancerat styrsystem med ett flertal funktioner. Fuktstyrningen är helautomatisk, vilket innebär att fläkten lär sig familjens vanor.

Både Ø100 och Ø125 i samma fläkt

Intellivent® P kan anslutas till frånluftskanaler med 98–100 mm eller 118–125 mm diameter med hjälp av de två medföljande stosarna. Med stosen för 125 mm kanal ökar kapaciteten ännu mer och sänker ljudnivån ytterligare.

Tyst och stark

Intellivent® P upplevs som mycket tyst med endast 21 dB och har hög tryckförmåga.

Enkel rengöring

Intellivent® P är enkel att rengöra. Förutom att fläktens centrum kan vikas ut för åtkomlighet av kanal, så kan även själva fläkthjulet plockas bort helt vid rengöring.


Fler smarta funktioner

Snabbfunktion för konstant drift. Välj enkelt mellan timerfunktion och konstant drift med en knapptryckning. En annan smart lösning är vädringsfunktionen som håller badrummet fräscht även om ingen är hemma.

Lång livslängd

Motorn är energisnål och är försedd med dubbla kullager för lång livslängd. Vi är så säkra på kvaliteten på Intellivent® P att vi lämnar fem års garanti.

Kapacitet

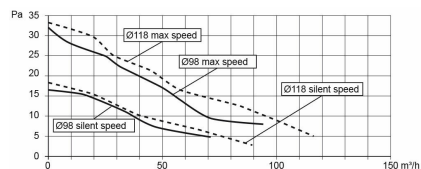

Ljuddata

Adapter diameter	Max/ Silent mode	Capacity (free blowing)	Sound pressure level 3m
Ø 98	Max	107 m³/h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/h	21 dB(A)
Ø 98	Constant	42 m³/h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/h	21 dB(A)
Ø 118	Constant	55 m³/h	13 dB(A)

Tillbehör



**Modulrör
Ø98/102x100**

Art. Nr 188010



**Front
Intellivent vit**

Art. Nr 197218



**Galler plast
#150 vit**

Art. Nr 181701



**Täckplatta
Intellivent
svart**

Art. Nr 197432



**Ytternäggsskit
Intellivent
YVG D125**

Art. Nr 197249



**Stos 10 vit
D98/102x60
utv**

Art. Nr 661062



**Front
Intellivent
svart**

Art. Nr 197220



**Front
Intellivent
silver**

Art. Nr 197222



**Front
Intellivent
titan**

Art. Nr 197224



**Front
Intellivent röd**

Art. Nr 197226



**Front
Intellivent
champagne**

Art. Nr 197228



**Ytternäggsskit
Intellivent
YVG D100**

Art. Nr 629701



**Stos
Intellivent
Ø98mm svart**

Art. Nr 008468



**Stos
Intellivent
Ø118mm svart**

Art. Nr 008477



**Kallrasskydd
Ø100**

Art. Nr 669801



**Kallrasskydd
Ø125**

Art. Nr 669812