THE WAY WE BUILD

MONTAGE

LIM, FOG & FOGSKUM

KOMPLETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA
PRODUKTER FÖR KONSTRUKTION

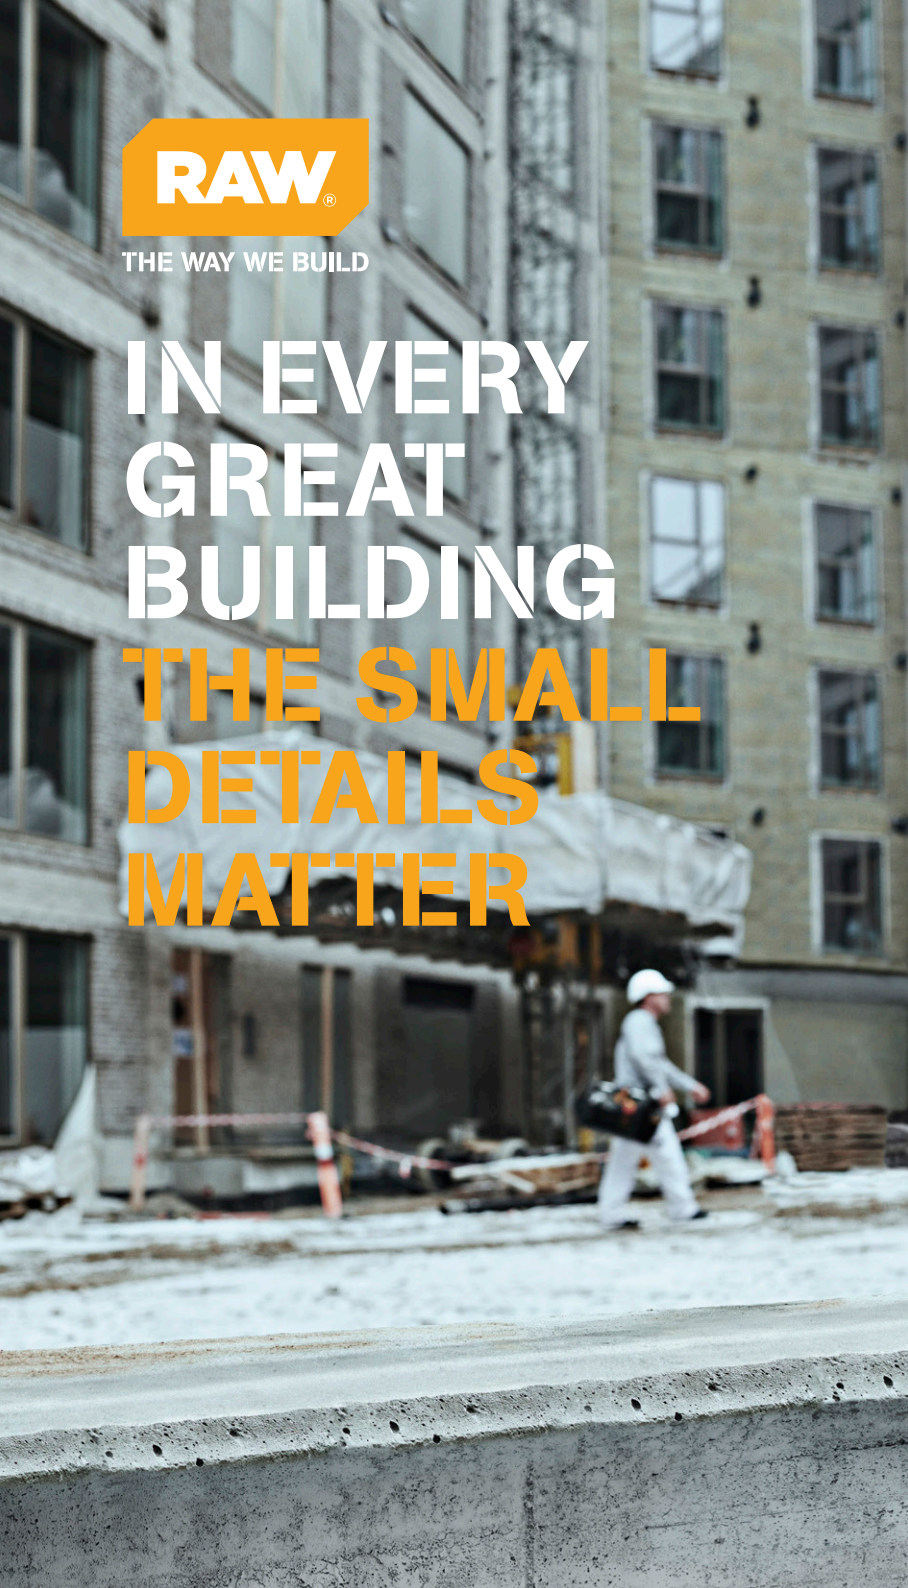
RAW®
THE WAY WE BUILD
IN EVERY GREAT BUILDING
THE SMALL DETAILS MATTER

MONTAGE, LIM, FOG & FOGSKUM

Brett urval av kvalitetsprodukter för det krävande proffset.

Ett stort urval av kvalitetsprodukter för den seriösa hantverkaren. Oavsett om du ska foga samman, limma eller spackla, har vi ett brett utbud av produkter som säkert kan lösa uppgiften. Vi vet att det är avgörande att våra produkter lever upp till proffsens förväntningar – och därför är vi också stolta över vårt RAW-sortiment inom lim, fog- och spackelmassa som helt matchar detta. I broschyren här kan du få en närmare inblick i vad RAW-seriens produkter kan erbjuda – och hur vi kan hjälpa dig att uppnå ditt projekt.

04-05 RAW GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA RIKTIGT
06-07 SORTIMENT
08-09 ETT ALTERNATIV ÄR INGET ALTERNATIV
10-19 FOGMASSA
20-23 LIM
24-25 FOGSKUM
26-27 TILLBEHÖR
28-29 VÅTSERVETTER
30-31 ANVÄNDNINGTABELL
32-37 SPACKELMASSA OCH TAPETLIM

RAW GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA RÄTT

Nu är det inte längre så svårt att skilja de olika kategorierna och typerna av lim, fogmassa och tillbehör från varandra eftersom RAW:s produkter är färgmärkta efter kategori och användning. Om du är osäker på om en viss produkt är rätt för uppgiften är det lätt att få ett svar! Alla produkter har tydliga ikoner och produktinformation på förpackningen. Enkelt och tidsbesparande för dig.

FOGMASSA

LIM

FOGSKUM

SPACKELMASSA

TAPETLIM

VÅTSERVETTER

TILLBEHÖR

SORTIMENT

BYGGFOG PLUS
/ 290 ML + 600 ML

Se alla Art. Nr. på sidan 10

AKRYLFOG PREMIUM
NCS S-0500-N
/ 300 ML+600 ML
Art. Nr. 900230213 (300 ml) / 900230214 (600 ml)

UNIVERSELL LIMFOG, TRANSPARENT
/ 290 ML
Art. Nr. 900229673

UNIVERSELL LIMFOG, FÄRGAT / 290 ML
Art. Nr. 900229674 (Vit) / 900229676 (Svart) / 900229676 (Grå)



VÅTRUM OCH BYGGSILIKON
/ 300 ML
Art. Nr. 900230228 (Grå) / 900230227 (Transparent) / 900230226 (Vit)

MONTAGELIM PLUS
/ 290 ML
Art. Nr. 900230222 (Vit)

MONTAGELIM INNE / 300 ML
Art. Nr. 900230225 (Vit)

MONTAGELIM ÅRENTRUNT
/ 290 ML
Art. Nr. 900230223 (Vit)

TAKSTENSLIM
/ 290 ML
Art. Nr. 900229670 (Röd) / 900229671 (Svart)

SPÅNSKIVELIM
300 ML
Art. Nr. 900229672

TRÄLIM INOMHUS
/ D2 / 750 ML
Art. Nr. 900229655

TRÄLIM UTE / D3
/ 750 ML
Art. Nr. 900229657

TRÄLIM VINTER / INNE / 750 ML
Art. Nr. 900229656

FOGSKUM FLEXIBEL MED SLANG / 500 ML
Art. Nr. 900230221 (Vit)

FOGSKUM ÅRETRUNT, NBS / 750 ML
Art. Nr. 900261045

GLÄTTNINGSVÄTSKA / 250 ML
Art. Nr. 900230224 (Vit)

PISTOL FÖR NBS-SKUM RAW
Art. Nr. 900229665

FOGPISTOL PREMIUM+ RAW
Art. Nr. 900261046

FOGPINNE
Art. Nr. 900229668

BOTTNINGSLIST
Se alla Art. Nr. på sidan 26

VÄVLIM EXTRA / 5 L
Art. Nr. 900261048

VÄVLIM TAPETLIM NW-LIM / 5 L
Art. Nr. 900261047

LÄTTSPACKEL / 10 L
Art. Nr. 900222510

WIPES EXTRA / 80 PACK
Art. Nr. 900230231

WIPES EXTRA PLUS / 80 PACK
Art. Nr. 900230232

WIPES SENSITIVE / 80 PACK
Art. Nr. 900230229

WIPES SENSITIVE / 200 PACK
Art. Nr. 900230230

ETT ALTERNATIV ÄR INGET ALTERNATIV

RAW förser byggbranschen med en lång rad kringprodukter som behövs för att säkerställa kvaliteten i ert konstruktionsprojekt. Håll utkik efter den orangea logotypen RAW när du behöver fogmassa, lim eller tätningsmaterial.

LIM

Vid limning är syftet att sammanfoga ett eller flera material och med fysiskt härdande lim, som det vattenbaserade trälimmet och monteringslimmet, sker själva härdningen av vattnet i produkterna förångar. De fysiskt härdande limmen är lämpliga på platser där en stark bindning krävs, t.ex. på trä där minst en yta suger. En annan typ är kemiskt härdande lim, som parkettlim och monteringslim på SMP-/MS-basis, som härdar med luftens/materialets fuktighet. De kemiskt härdande limmen är särskilt lämpliga för material som trä, metall, glas, betong etc.

FOGMASSA, FOGSKUM, VÅTSERVETTER OCH TILLBEHÖR

En fogning definieras vanligtvis som en spricka som fylls med en fogmassa. I princip finns det två typer av fogar. Avslutningsfogar/målarfogar är vanligtvis smala fogar upp till 6 mm där en spricka, ett mellanrum eller en springa måste slutas innan du målar över den eller på grund av tätning mot t.ex. fukt. Dessa fogar görs oftast med en akrylfogmassa när det är viktigare att fogen kan övermålas än att fogen kan röra sig. Rörelsefogar/byggfogar är däremot fogar större än 6 mm, som måste kunna ta upp och absorbera byggnadsrörelser. Här ser vi fogar mellan byggnadselement och runt dörrar och fönster. Dessa fogmassor är vanligtvis mycket elastiska, till exempel en hybridfogmassa eller ett silikon.

SJÄLVHÄFTANDE, GLASFIBER OCH TAPETLIM

Spackelmassa används för att skapa en enhetlig yta som antingen målas över direkt eller som filt eller annan vävnad/ tapeter appliceras på. Handspackel är lämpligt för små och medelstora uppgifter. Rullspackel gör det enklare och snabbare att spackla större föremål, oavsett om det är fogar, ytor eller hörn. Sprutspackel mycket lämplig för större uppgifter och är den snabbaste metoden för applicering av spackel. Dessutom finns det olika typer av vattenbaserade lim som används för att sätta upp väggbeklädnader.

THE SMALL DETAILS MATTER

BYGGFOG PLUS
290 ML + 600 ML

Byggfog Plus är en högelastisk MS fogmassa för fogar både inom- och utomhus. Särskilt lämplig för exempelvis fasadfogar, fogning av dörrar och fönster m.m. Fogmassan kan målas över med de flesta färgtyper. Fogmassan appliceras på ytor som är rena, torra och fria från fett, olja och damm.

// Högelastisk MS polymer fogmassa för fogning både inom- och utomhus.
// Fogmassan kan övermålas med de flesta färgtyper. Test rekommenderas.
// Mycket elastisk +/- 25 % rörelseförmåga.
// Kan användas från +5°C till +35°C.
// Ftalatfri.

Art. Nr. 900230215 (Vit 290 ml), 900230218 (Vit 600 ml), 900230217 (Svart 290 ml), 900230220 (Grå 600 ml), 900230219 (Grå 600 ml)

PHTHALATE FREE
0% ISOCYANATE
IN & OUTDOOR
GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission
PAINTABLE
WATER RESISTANT
25 LM ISO 11600 FLEXIBILITY
UV-RESISTANT

RAW
MS SEALANT PLUS
BYGGEFUGE PLUS // BYGGFUG PLUSS //
BYGGFOG PLUS // TIIVISTYSMASSA PLUS
PHTHALATE FREE
For all construction joints
- especially around doors and windows
Highly elastic +/- 25% movement capability
Adheres to most construction materials
PHTHALATE FREE
0%
ISOCYANATE
IN & OUTDOOR
UV-RESISTANT
WATER RESISTANT
25 LM
ISO 11600
FLEXIBILITY
PAINTABLE
290 ML
290 ML

RAW
RAW
RAW
600 ML

AKRYLFOG PREMIUM
NCS S-055-N / 300 ML + 600 ML

Akrylfog Premium är en professionell akrylfogmassa som krymper minimalt och som har extra bra appliceringsegenskaper. Används inomhus runt dörrar, fönster, vid fotlister, mellan gipsskivor mm. Fogmassan är dessutom lämplig som ljudfog. Ytorna ska vara rena och torra. Skall glättas omedelbart efter applicering.

// Används för fogning inomhus, samt tätning av skador och sprickor.
// Krymper minimalt.
// Tätning/finish runt karmar och paneler.
// Lämplig för akustiska fogar.
// Fogmassan kan övermålas med de flesta färgtyper. Test rekommenderas.
// Kan användas från +5°C till + 40°C).

Art. Nr. 900230213 (300 ml) / 900230214 (600 ml)

UNIVERSELL LIMFOG
FÄRGAT / 290 ML

Elastiskt lim och tätningsmedel för monteringsarbeten t ex inom ventilations- och metallindustrin samt för golvfogar. För inomhus- och utomhusbruk.

// Fäster bra på de flesta material.
// Kan appliceras på fuktiga ytor om ytorna inte är permanent fuktiga.
// Kan målas över med de flesta vatten- och spritbaserade färger – vi rekommenderar att tester görs på en liten del av fogen innan den målas över helt.
// Kan användas från +5°C till + 40°C). Måste arbetas med direkt efter applicering om inte en film ska hinna bildas.
// Lämplig för akustikfogar.
// Flexibel +/- 20 % rörelseförmåga.
// Sanitära installationer – låg påväxt.

Art. Nr. 900229674 (Vit) / 900229676 (Svart) / 900229676 (Grå)

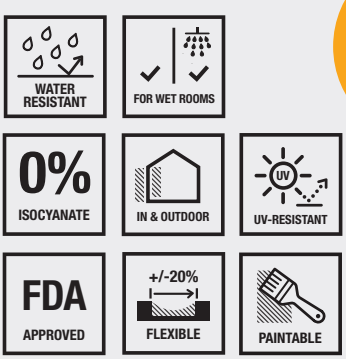



FÖR ALLT LIM OCH TÄTNINGS-ARBETE – BÅDE UTOM- OCH INOMHUS

UNIVERSELL LIMFOG
TRANSPARENT / 290 ML

Elastiskt lim och tätningsmedel för arbeten där en transparent lösning önskas.

// Fäster bra på de flesta material.
// Kan användas från +5°C till +40°C.
// Måste arbetas med direkt efter applicering för att undvika hinnbildning.
// Kan målas över med de flesta vatten- och spritbaserade färger – vi rekommenderar att tester görs på en liten del av fogen innan den målas över helt.
// Transparenta fogar.
// Kristallklart.

Art. Nr. 900229673

KAN ANVÄNDAS FÖR ALLT LIM-NINGSARBETE UTOMHUS/INOMHUS SAMT ALLA TÄT-NINGSUPPGIFTER INOMHUS.



VÅTRUM OCH BYGGSILIKON
300 ML

Högelastisk, neutral silikon för sanitära installationer. Kan användas såväl inom- som utomhus. Vidhäftning till de flesta material. Kan användas på fuktiga ytor så länge de inte är permanent fuktiga. Skall bearbetas snarast möjligt efter applicering, innan ytan bildar skinn. Ej övermålningsbar.

// Särskilt lämplig för sanitetsfogar - ingen mögelpåväxt.
// Mycket elastisk +/- 25 % rörelseförmåga.
// Lämplig för natursten.
// Hög klimatstabilitet.
// Kan användas från +5°C till +40°C.

Art. Nr. 900230228 (Grå) / 900230227 (Transparent) / 900230226 (Vit)

GEV-EMICODE EC 1 very low emission — Transparent

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission — Colored

0% ISOCYANATE

IN & OUTDOOR

UV-RESISTANT

WATER RESISTANT

25 HM ISO 11600 FLEXIBILITY

FOR WET ROOMS



MONTAGELIM PLUS
290 ML

Montagelim Plus är ett montagelim med hög styrka för montering av både lätta och tunga material, både inom- och utomhus. Fäster mycket bra på de flesta underlag, förutom vissa plasttyper. RAW Montagelim Plus innehåller varken ftalater eller lösningsmedel. Båda ytorna ska vara rena, fria från släppmedel och lösa partiklar.

// Starkt, elastiskt och allsidigt montagelim utan lösningsmedel eller isocyanater
// Snabbhärdande, luktfritt med utmärkta vidhäftningsegenskaper
// Fungerar ute & inne på t ex. trä, betong, frigolit, glas, polykarbonat mm.
// Bra vidhäftning.
// För montering - även speglar.
// Kan användas från +5°C till +40°C, montera inom 7 minuter.

Art. Nr. 900230222 (Vit 290 ml)

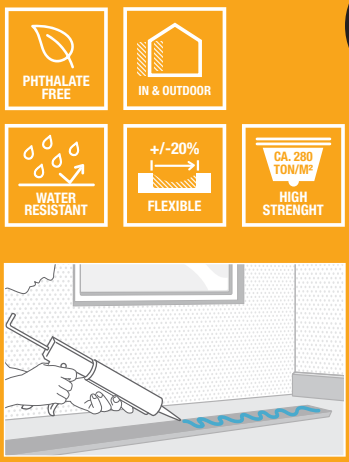

HÖG STYRKA

MONTAGELIM ÅRETRUNT
290 ML

RAW Montagelim Åretrunt är ett montagelim som kan användas ned till -5°C, utan att påverka härdtiden. Kan användas både in- och utvändigt till t ex montering av tunga och lätta material. Produkten innehåller varken lösningsmedel eller ftalater. Limmet bildar en mycket stark, men samtidigt elastisk limfog. Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, snö, is och rimfrost, damm, fett och lösa partiklar. RAW Montagelim Åretrunt fäster på de flesta underlag; tegel, eternit, glas, betong, trä, glasfiber, metaller, målade ytor och flera plasttyper (dock inte PE, PP eller PTFE). Mycket lämplig till limning av takpannor. Produkten ska vara rumstempererad innan användning.

- // Extra starkt, elastiskt och allsidigt montagelim utan lösningsmedel eller isocyanater.
- // Snabbhärdande, luktfritt med utmärkta vidhäftningsegenskaper.
- // Fungerar ute & inne på t ex. speglar, trä, betong, frigolit,glas, polykarbonat mm.
- // Kan användas från -5°C till +40°C, montera inom 5 minuter.

Art. Nr. 900230223 (Vit 290 ml)





MONTAGELIM
INNE / 300 ML

RAW Montagelim Inne är ett snabbt vattenbaserat montagelim. Används till montering av tex lister, trä- och gipsskivor, glas, kakel, isoleringsmaterial, metall mm. Båda ytorna ska vara torra och rena. Applicera limmet i strängar och montera materialet direkt med ett kraftigt tryck. Det ena materialet måste vara sugande eller poröst. Vissa uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder eller tillfälligt understöd. Rengör verktyg med vatten. Förvaras frostfritt.

// Starkt, snabbhärdande, luktfritt vattenbaserat lim.
// Trä, panel, skivmaterial, sten, vissa plaster mm.
// Observera att ena ytan måste vara sugande.
// Kan användas från +5°C till +30°C, montera inom 10 minuter.
// För porösa underlag.

Art. Nr. 900230225 (Vit)



TAKSTENSLIM
290 ML

Speciallim som ger en stark och flexibel fog. Används till tegel- och betongtakpannor, vid montering av tillskuren sten o.likn. Limmet är neutralt, övermålningsbart och har hög väderbeständighet. Ytorna skall vara rena, torra, damm- och fettfria. Stenen pressas samman inom 5-10 min och monteras när tillräcklig styrka upp-nåtts. Test av vidhäftningen på underlaget rekommenderas alltid.

// Används till tegel-och betongtaksten, vid montering av tillpassad sten, t ex. vid ränndalar.
// Limmet är neutralt, övermålbart och har hög beständighet mot klimatpåverkan.
// Montera inom 7 minuter. Härdar 2-3mm/dygn.
// Kan användas från +5°C till +40°C.
// Luktfri, neutral och snabbhärdande.
// Målbart.

Art. Nr. 900229670 (Röd) / 900229671 (Svart)

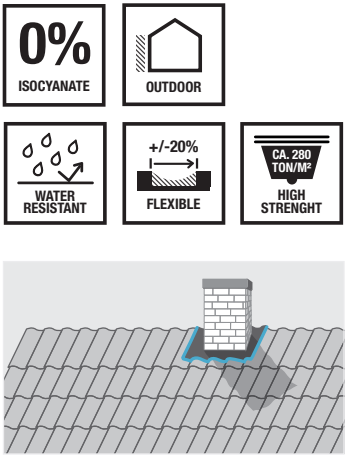

SPÅNSKIVELIM
300 ML

Starkt montagelim till de flesta krävande bygglimningar. Används till montering av väggskivor, paneler, lister mm. samt som förstärkning vid spikning och skruvning. Särskilt väl lämpat till limning av undergolv t.ex. spån-skivor. Limmar trä, kakel, betong samt många metaller och plaster. Var uppmärksam på att vissa material inte tål lösningsmedel - utför test. Applicera limmet i strängar och montera materialen direkt med ett kraftigt tryck. Rengör verktyg med aceton.

// Särskilt lämplig för limning av undergolv.

// Hög styrka.

Art. Nr. 900229672





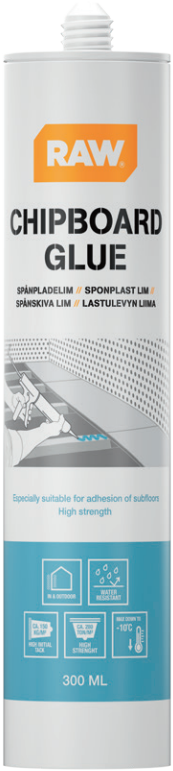

TRÄLIM VINTER
INNE / 750 ML

Frostsäkert, allsidigt, enkomponent trälim för inomhusbruk lämpligt för användning vid temperaturer ända ner till -10 °C.

// Allsidigt frostsäkert inomhus PVAc trälim som är lämpligt för limning ända ner till -10°C.
// Limmet tål lagring ner till -40°C. Användningstemperatur från -10°C.
// Dubbelsidig limpåföring ger den starkaste limningen.
// Full styrka uppnås efter ca 1 dygn vid 20°C.
// Pressa ihop ytor i max. sex minuter vid 20 °C.
// Appliceringstemperatur mellan -10 och +70 °C.
// Tina långsamt om det är fryst.
// Limmet påföres med spackel, pensel eller rulle i ett jämnt lager.

Art. Nr. 900229656

FROSTSÄKERT

D2
EN204/205
APPROVED



TRÄLIM INOMHUS
D2 / 750 ML

Trälim Inomhus är ett vattenbaserat trälim för inomhus användning för limning av de flesta träslag. Limytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja och damm. På vanligt trä appliceras limmet på den ena ytan och på hårda träslag appliceras limmet på båda ytorna. Max 5 minuter efter applicering ska limfogen sättas i press i 6 minuter längre för hårda träslag. Limflaskan får ej utsättas för frost.

// Vattenbaserat trälim, används inomhus för limning av de flesta träslag.

// På vanligt trä appliceras lim på en yta, på hårda träslag appliceras lim på båda ytorna.

// Sätts i press max 5 minuter efter applicering, presstid 6 minuter dock längre på hårt trä.

// Limmet får inte utsättas för frost.

Art. Nr. 900229655

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

INDOOR

D2
EN204/205
APPROVED



TRÄLIM UTE
D3 / 750 ML

Allsidigt, snabbt, fuktbeständigt enkomponentsträlim för professionellt och gör-det-själv-bruk. Limmet uppfyller kraven för klass D3 enligt SS-EN 204/205.

// Används där hög fuktbeständighet krävs, som för montering av dörrar och fönster, våtrumsinredning, köksbord m.m. Även lämplig för kantlimning och fanering.

// Limbehandlade föremål som utsätts för extremt väder ska alltid behandlas med en effektiv finish.

// Appliceringstemperatur mellan +5 och +40 °C.

// Ta bort vått lim med vatten.

// Får inte utsättas för frost.

Art. Nr. 900229657

FÖR INOMHUS- OCH UTOM-HUSBRUK

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS · M1

IN & OUTDOOR

FDA APPROVED

D3 EN204/205 APPROVED



FOGSKUM ÅRETRUNT NBS
750 ML

Fogskum Åretrunt NBS har utvecklats för monteringsarbete vid temperaturer från +35 °C ner till -10 °C. Används för tätning och isolering, t ex vid montering av dörrar och fönster, för isolering och ljuddämpning mellan betongelement mm. Skummet är ett utmärkt binde- och isoleringsmedel. Fäster på de flesta byggmaterial (dock ej polyeten, teflon, silikon och liknande limavvisande ytor). Observera att PU-skum inte är resistent mot solljus (UV-ljus), och därför alltid måste täckas/målas över. Montera skumpistolen på flaskan och skaka sedan flaskan 15–20 gånger före användning. Använd alltid burken med ventilen vänd nedåt. PU-skum härdar när det reagerar med fukt. Det måste därför säkerställas att fukt finns. Till exempel kan vatten finfördelas direkt på skummet för att säkerställa korrekt expansion. Härdat skum måste avlägsnas mekaniskt.

// Används för tätning och isolering.

// Härdar med en reaktion med fuktighet, sörj för att materialen har tillräcklig fukt. Fukta vid behov med t ex. blomspruta.

// Transporteras och lagras stående.

// Kan användas från -10°C till +30°C.

Art. Nr. 900261045

KAN ANVÄNDAS NED TILL -10 °C

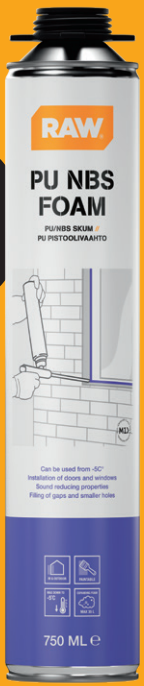

FOGSKUM FLEXIBEL
MED SLANG / 500 ML

RAW Fogskum Flexibel är ett fogskum helt utan isocyanater. Skummet är ljuddämpande och har god isoleringsförmåga. Kan användas för isolering, tätning, fyllning och tätning runt dörrar och fönster. Ytorna ska vara fettfria och rena. Porösa ytor ska dessutom fuktas med vatten. Använd arbetskläder, handskar och skyddsglasögon. Maskera noggrant runt arbetsområdet. Ta av locket, montera ventilgreppet och skaka flaskan 15 – 20 gånger innan användning. Flaskan ska användas med ventilen nedåt. Fyll fogen till ca 50 %, då skummet expanderar ytterligare. Skummet är icke-klibbigt efter ca. 10 minuter beroende på luftfuktighet och temperatur. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt. Förvaras svalt och torrt, flaskan ska förvaras stående.

// Flexibelt isocyanatfritt skum, faller inte under härdplastkungörelsen.
// Förträffligt isolervärde.
// Fäster på de flesta material.
// PFri från CFC och HCFC drivmedel.
// Transporteras och lagras stående.
// Används från +5°C till +30°C.
Ideal temperatur är 20°C.

Art. Nr. 900230221 (Vit)



GLÄTTNINGSVÄTSKA
250 ML

- // Specialutvecklad för utslätning av silikon, MS polymer och polyuretanfogmassor.
- // Den färska fogmassan glättas med t ex. en fogpinne.
- // Glättmedlet ger möjlighet till efterfylling av fog.
- // Förvaras svalt och väl tillsluten.
- // Var uppmärksam vid användning på ömtåliga material.

Art. Nr. 900230224 (Vit)

FÖR PERFEKT RESULTAT

BOTTNINGSLIST

Tätningslisterna (runda) är avsedda att användas som underlag vid fyllning av fogar med elastiska tätningsmedel. Tryck baksidan av listen på plats med hjälp av ett mjukt verktyg, t.ex. baksidan av en fogspatel. De fyrkantiga tätningslisterna är avsedda för användning inomhus på plastfogar, som akrylfogar.

OBS! RAW-tätningslist måste vara 20 % större än fogens bredd. De fyrkantiga tätningslisterna är för inomhusbruk, medan runda tätningslister kan användas både utomhus och inomhus.

Art. Nr. 900229668

16 mm x 5 m / 20 mm x 5 m / 24 mm x 5 m / 16 mm x 250 m / 20 mm x 150 m / 24 mm x 100 m / 10 mm x 50 mm / 13 mm x 50 mm / 20 mm x 50 mm / 24 mm x 50 mm



FOGPINNE

RAW Fogpinnar för träfogmassa används tillsammans med RAW-utjämningsmedel för ytbehandling av silikon, MS-polymer och polyuretanfogmassa.

Art. Nr. 900229668

PISTOL FÖR NBS-SKUM RAW

Lätt skumpistol i plast som används för kontrollerad applicering av fogskum, t.ex. RAW PU/NBS-SKUM (produktnr.: 9720739). Kom ihåg att använda rengöringsvätska för att rengöra pistolpipan. Skumpistolen har en justerskruv som gör det enkelt att ställa in exakt den mängd skum som krävs. Idealisk för precisionsarbete och stora installationsuppgifter.

Art. Nr. 900229665

FOGPISTOL PREMIUM+ RAW

Universal Fogpistol, lämplig för 290–310 milliliterspatroner innehållande tätningsmedel, lim etc. av medelviskositet. Fogpistolen har ett nylonhandtag med mjukt grepp och en förstärkt patronhållare i nylon som kan vridas 360°. Den är dessutom utrustad med Snap-fit och U-öppning samt antidroppkapacitet och har en integrerad bromsfrigöringsspak. Fogpistolen kan manövreras med en hand. Når ett tryck ända upp till 2,5 kN (250 kg).

Art. Nr. 900261046

WIPES EXTRA
80 PACK

// Wipe med extra rengöringsförmåga.
// Tar bort effektivt olja, smuts, fett samt ohärdad fogmassa, lim, fogskum m.m.
// Kan användas som avfettning innan fogning, eftertorka med ren trasa.
// Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230231

WIPES EXTRA PLUS
80 PACK

// Professionella wipes med extra rengöringsförmåga.
// 2-sidig med en uppmjukande sida och en skrubbsida för jämna ytor.
// Tar bort effektivt olja, smuts, fett samt ohärdad fogmassa, lim, fogskum m.m.
// Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230232

WIPES SENSITIVE
80 PACK

// Tar bort t ex. olja, smuts, ohärdad fogmassa, fett m.m.
// Skonsam och lämplig till rengöring av alla slags verktyg.
// Bakteriedödande med bra rengöringsämne, test rekommenderas.
// Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230229

WIPES SENSITIVE
200 PACK

// Tar bort t ex. olja, smuts, ohärdad fogmassa, fett m.m.
// Skonsam och lämplig till rengöring av alla slags verktyg.
// Bakteriedödande med bra rengöringsämne, test rekommenderas.
// Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230230

ANVÄNDNINGSTABELL

ANVÄNDINGS TABELL	MS BYGGFOG 290 ml & 600 ml	AKRYLFOG PREMIUM 300 ml & 600 ml	UNIVERSELL LIMFOG / Färgat 290 ml	UNIVERSELL LIMFOG / Transparent 290 ml	TAKSTENSLIM 290 ml	VÅTRUM OCH BYGGSILIKON 300 ml
Trä	•	•	•	•	•	•
Gipsskivor	•	•	•*	•*	•	•
Alu	•	•	•	•	•	•
Stål	•	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•	
Mässing		•	•	•	•	
Koppar		•	•	•	•	
Zink	•	•	•	•	•	•
Målade ytor	•	•	•	•	•	•
Betong	•	•	•*	•*	•	•
Spånskiva	•	•	•	•	•	
Inomhus	•	•	•	•	•	•
Utomhus	•		•	•	•	•
Glas	•	•	•	•	•	•
Frigolit	•	•	•	•	•	•
Ljudisolerande	•	•	•	•		•
Gummi						
Tegel	•	•	•		•	•

* För dessa och andra porösa ytor rekommenderas att ytan grundas i förväg.

ANVÄNDINGS TABELL	TRÄLIM Inomhus, D2 750 ml	TRÄLIM Vinter 750 ml	TRÄLIM Ute, D3 750 ml	MONTERINGS-LIM Plus 290 ml	MONTAGELIM Året rund 290 ml	MONTAGELIM Inne 300 ml
Trä	•	•	•	•	•	•
Gipsskivor	•	•	•	•	•	•
Mjuk masonit	•	•	•		•	
Kork med PVC	•			•	•	
Kartong	•	•	•			
Papper	•	•	•			
Väv	•	•	•			
Alu				•	•	
Stål				•	•	•
PVC				•	•	
Mässing				•	•	
Koppar				•	•	
Målade ytor				•	•	•
Betong				•	•	•
Spånskiva	•	•	•	•	•	
Inomhus	•	•				•
Inomhus/utomhus			•	•	•	
Glas				•	•	•
Spegel				•	•	

THE SMALL DETAILS MATTER

RAW-spackelmassa är det säkra valet.
Det är noga utvalt för proffs och ger dig de bästa förutsättningarna för en jämn yta.
Håll utkik efter den orangea logotypen RAW när du ska spackla.

SÄLJS EXKLUSIVT I ALLA BEIJER BYGG-BUTIKER OCH PÅ BEIJERBYGG.SE

See more at raw-products.info

RAW®
THE WAY WE BUILD

VÄVLIM EXTRA FÖRSTÄRKT
5 L

Extra starkt rollerlim, som kan appliceras på sugande underlag. Används speciellt för tyngre/starkare väv eller tapeter, ger en kraftig spridningshastighet som gör det lättare att sätta upp dessa. Appliceras med roller. Spridningsmängd 3–5 m² per liter. Torktid cirka 24 timmar, beroende på rumstemperatur, ventilation och luftfuktighet samt typ av underlag.

Produkten är Svanenmärkt.

Art. Nr. 900261048

INDOOR | HIGH INITIAL TACK | HIGH STRENGHT | ROLLER QUALITY

VÄVLIM TAPETLIM NW-LIM
5 L

RAW Roller Q kan användas till alla typer av väggbeklädnader som filt, glasfiberväv, vinyltapeter, non-woven-tapeter och papperstapeter. Det är speciellt framtaget för att minimera risken för att tapeten dras samman, vilket kan resultera i gapande synliga fogar och avflagning från underlaget. Kan användas med alla appliceringsmetoder, såsom roller, kvast/borste, spray- och limmaskiner. Spridningsmängd 3–5 m² per liter. Torktid cirka 24 timmar, beroende på rumstemperatur, ventilation och luftfuktighet samt typ av underlag.

Art. Nr. 900261047

INDOOR

ROLLER QUALITY

UNI VER SAL

LÄTTSPACKEL
10 L

Färdigblandat, högkvalitativt lättviktspackel. Spacklet är speciellt utvecklat för att fylla gipsskarvar tillsammans med pappersremsa. Produktens konsistens gör det lättare att utföra både spackling och applicering av tejp samt efterföljande slipning. Används inomhus för spackling och bredspackling av väggar och tak av gips, gipsskivor, betong, lättbetong etc. i torra rum. RAW Light Medium Extra har en särskilt hög fyllnadsgrad och krymper minimalt. Rekommenderas för skikttjocklek upp till 4 mm. Lämplig för övermålning med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet är Svanenmärkt och uppfyller även kraven enligt SS-EN 13963 och är godkänt för användning i gipsskivor).

Art. Nr. 900222510

BEIJER
BYGGMATERIAL

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper
FSC® C134744

NORDIC ECOLABEL
541 - 474
Printed Matter

raw-products.info
1666-1603_RAW Montage Lim, fog & fogskum. STARK Group. 1. oplag 07/2022.
Vi tar forbehold om trykkfeil, utsolgte varer samt endringer i sortiment. Trykkeri: CS Grafisk A/S