


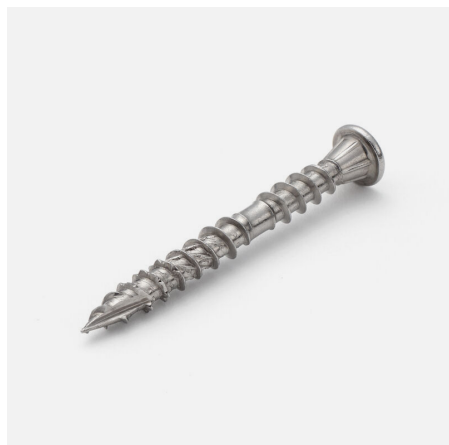

Funktion: Patenterad design med vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i panelen. Gängorna under huvudet fixerar panelen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av panel, staket m. m. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 21 HSD.16 gällande montage av panel. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Syrafast stål (A4).

Monteringsanvisning: Skruvhuvudet skall inte undersänkas.

D	L	G	Färg	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
5	48	26	Grå RAL 7004	22	BGR6848		3500	Bulkpack	
5	48	26	Grå RAL 7004	22	GR684800		200	Förpackning	12
5	48	26	Ofärgad	22	B6848		3500	Bulkpack	
5	48	26	Ofärgad	22	684800		200	Förpackning	12
5	48	26	Svart RAL 9011	22	BS6848		3500	Bulkpack	
5	48	26	Svart RAL 9011	22	S684800		200	Förpackning	12
5	48	26	Vit RAL 9010	22	BV6848		3500	Bulkpack	
5	48	26	Vit RAL 9010	22	V684800		200	Förpackning	12
5	70	46	Grå RAL 7004	44	BGR6870		2000	Bulkpack	
5	70	46	Grå RAL 7004	44	GR687000		100	Förpackning	16
5	70	46	Ofärgad	44	B6870		2000	Bulkpack	
5	70	46	Ofärgad	44	687000		100	Förpackning	16
5	70	46	Svart RAL 9011	44	BS6870		2000	Bulkpack	
5	70	46	Svart RAL 9011	44	S687000		100	Förpackning	16
5	70	46	Vit RAL 9010	44	BV6870		2000	Bulkpack	
5	70	46	Vit RAL 9010	44	V687000		100	Förpackning	16

