

# Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv kombi för trä- och stålregel max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gippskivan utan att skada pappskiktet.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

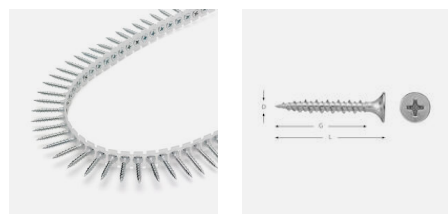

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	25	20	CRB3025		1000	Förpackning	10
3.9	30	25	CRB3030		1000	Förpackning	10
3.9	41	36	CRB3041		1000	Förpackning	6
3.9	51	46	CRB3051		1000	Förpackning	8
3.9	55	50	CRB3055		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

