


Produktdatablad

Gipsskrub kombi för trä- och stålregel max

1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

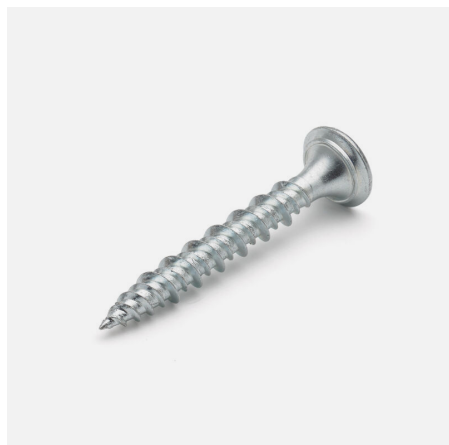

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.


Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

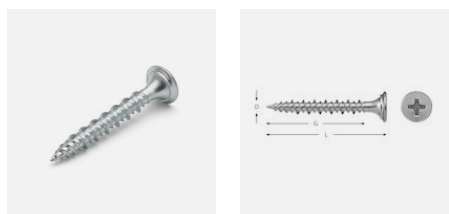

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	24	C3030		8000	Bulkpack	
3.9	30	24	C3130		800	Förpackning	8
3.9	30	24	C3930		250	Förpackning	16
3.9	41	35	C3041		5000	Bulkpack	
3.9	41	35	C31419		600	Förpackning	8
3.9	41	35	C3941		200	Förpackning	16
3.9	51	44	C3051		3500	Bulkpack	
3.9	51	44	C31519		400	Förpackning	8
3.9	51	44	C3951		200	Förpackning	12

OBS! Skruven har dubbelskalle.

1/1

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

