




**Funktion:** Självborrande infästning för lättare montage i gipsskivor.



**Material:** Zink och sätthärdat stål.

**Monteringsanvisning:** Skruvas direkt i gipsen utan förborring. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till infästningen enligt tabellen nedan. Längden på skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 23 mm.

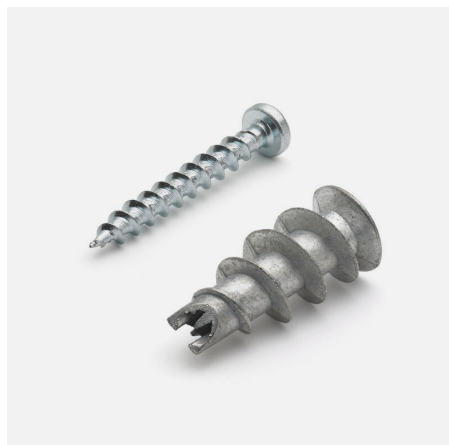

| D  | L  | Skruvdim. mm | Art.nr   | Antal | Förp.   | ML |
|----|----|--------------|----------|-------|---------|----|
| 14 | 33 | 4,0-5,0      | SB331423 | 5     | Påspack | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

