

Data sheet

RAW VINDSTRAPPA PREMIUM

540 x 1130 mm

VIT

50 mm EPS Isolering

- Snabb och enkel "click" montering utan specialverktyg
- Kan monteras av en person
- Lågt u-värde på grund av den unika konstruktionen utan trä i luckan
- Ingen köldbrygga



Stabil steg med hals säkra steg




Karm med två tätningslister



SundaHus

SPECIFIKATIONER

- Testat U-värde: 0,64 W/(m2K) / Beräknat U-värde: 0,62 W/(m2K)
- Isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS)
- Lucka med 2 x 3 mm VIT HDF - RAL 9010 (Total tjocklek 56 mm)
- Lufttäthet klass 4 enligt EN 12207
- 140 mm karm i gran
- 3-delad steg i furu med 69 mm vangstycken
- Steg i bok:
 - Stegbredd 358 mm
 - Stegdjup 69 mm
- Max takhöjd 2752 mm (3225 mm med förlängningsdel)
- Testad enligt EN 14975 - Max. belastning 150 kg
- Betjäningsstång medföljer

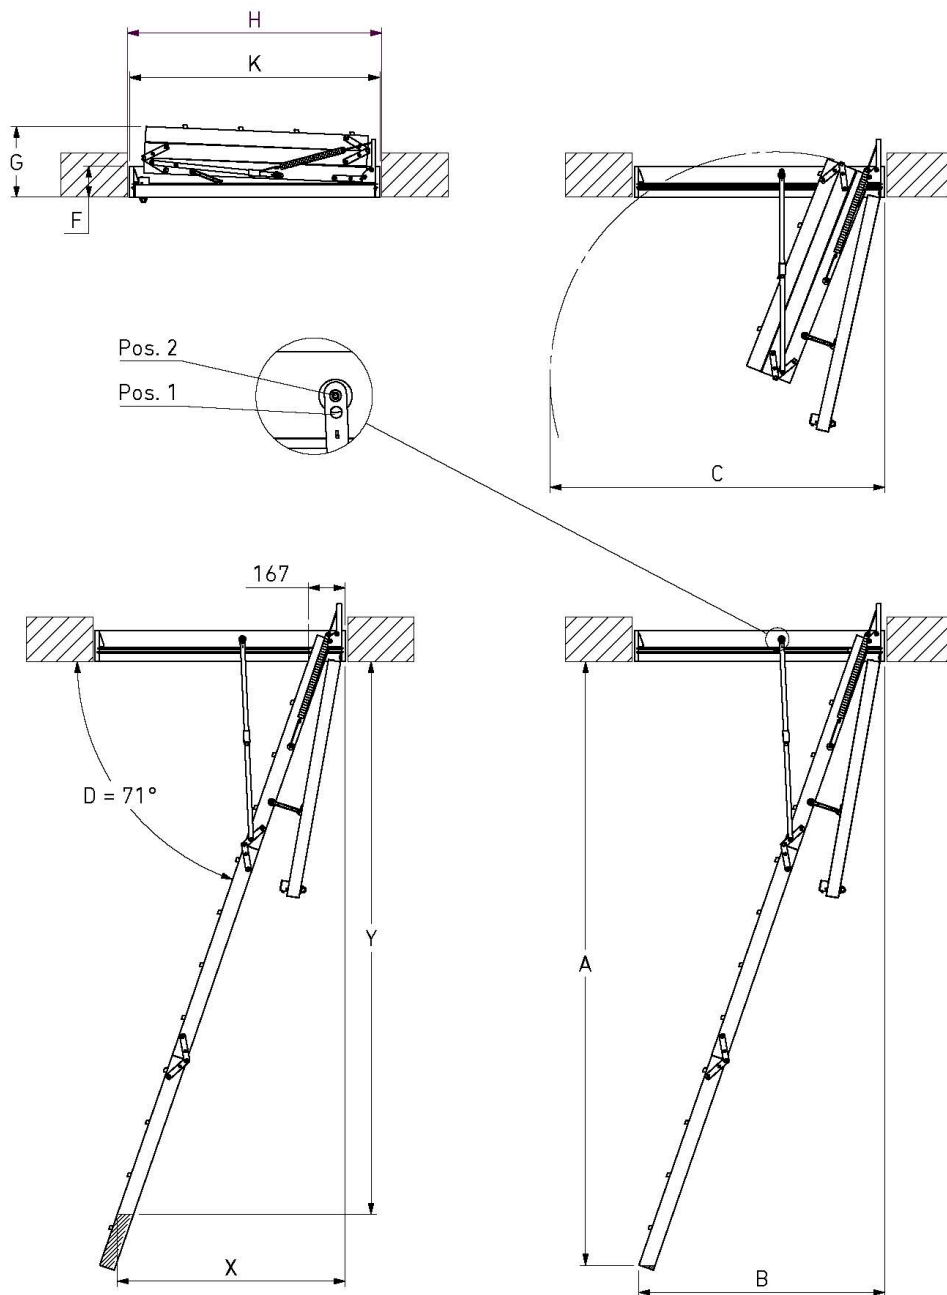

$$X = (0,345 \times Y) + 167 \text{ mm}$$

& D = 71°

		Pos.	A	A+	B	C	D	F	G	Model	H	K
			mm	mm	mm	mm	°	mm	mm		mm x mm	mm x mm
12	4-4-4	1	2684	2712	1218	1508	69			1039544	1150 x 550	1130 x 540
		2	2727	2752	1109	1473	71	140	321			

1:

Varu-nr.	EAN	Karmyttermått (K)	Hålmått (H)
9781984	5715406514291	54 x 113 cm	55 x 115 cm