



Data sheet

RAW TAK & VÄGGLUCKA

600 x 600 / 540 x 800 / 540 x 1100 mm

VIT

50 mm EPS Isolering


- Isoleringen och den unika konstruktionen gör den lufttät och förhindrar drag
- Väggluckan kan monteras höger- eller vänsterhängd
- Kan monteras i både vägg och tak
- Avtagbart handtag
- Snabb och enkel "click" montering utan specialverktyg



SundaHus

SPECIFIKATIONER

- Testat U-värde: 0,65 W/(m²K)
- Lufttäthetsklass 4 enligt EN 12207
- Sandwichkonstruktion med 50 mm expanderad polystyren (EPS)
- Tätningslist mellan karm och lucka
- 1,8 cm tjock karm i gran
- Lucka med 2 x 3 mm VIT HDF - RAL 9010

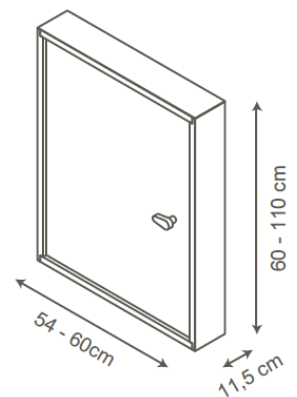

Varu-nr.	EAN	Karmyttermått	Målmått
9781987	5715406514321	60 × 60 cm	62,5 × 62,5 cm
9781988	5715406514338	54 × 80 cm	56,5 × 82,5 cm
9781989	5715406514345	54 × 110 cm	56,5 × 112,5 cm

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info