

Data sheet

RAW VINDSTRAPPA PREMIUM+

540 x 1130 / 676 x 1130 mm

VIT

70 mm EPS Isolering

- Snabb och enkel "click" montering utan specialverktyg
- Låg vikt - kan monteras av bara en person
- Extra mycket isolering reducerar värmeförlusten med 86%
- Kan monteras av en person



Unik click montering








Förbättrat armsystem



SundaHus

SPECIFIKATIONER

- Testat U-värde: 0,53 W/(m2K) / Beräknat U-värde: 0,46 W/(m2K)
- Isolerad med 70 mm expanderad polystyren (EPS)
- Lufttäthet klass 4 enligt EN 12207
- Luckan är uppbyggd med 2st 3mm Vit HDF utanpå isoleringen - RAL 9010 (total tjocklek 76 mm)
- 140 mm karm i gran
- 3-delad steg i furu med 69 mm vangstycken
- Steg i bok:
 - Stegbredd 358 mm
 - Stegdjup 69 mm
- Max takhöjd 2749 mm (3234 mm med förlängningsdel)
- Testad enligt EN 14975 - Max. belastning 150 kg
- Betjäningsstång medföljer

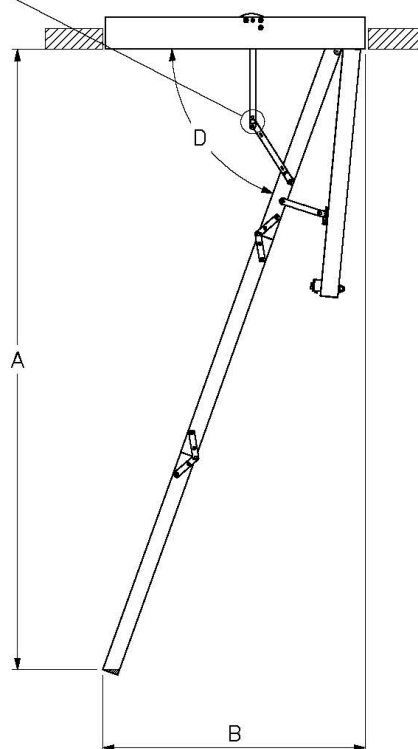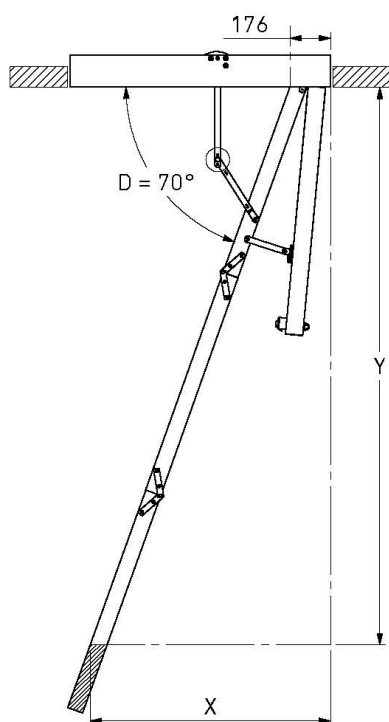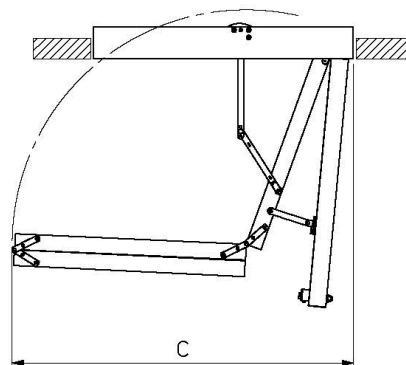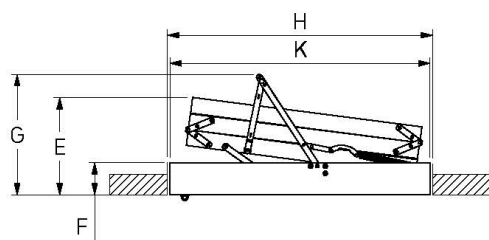

$$X = (0,358 \times Y) + 176 \text{ mm}$$

& D = 70 °

		Pos.			B	C	D	E	F	G
			mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm
12	4-4-4	1	2724	2749	1062	1458	72	523	140	423
		2	2695	2721	1142	1483	70			
		3	2661	2688	1228	1511	68			

54x113 KUN pos. 1+2

Varu-nr.	EAN	Karmyttermått (K)	Hålmått (H)
9781985	5715406514307	54 × 113 cm	55 × 115 cm
9781986	5715406514314	67,6 × 113 cm	70 × 115 cm