


# Produktdatablad

Montageskruv (utvändig) för  
förstärkningsregel max 2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

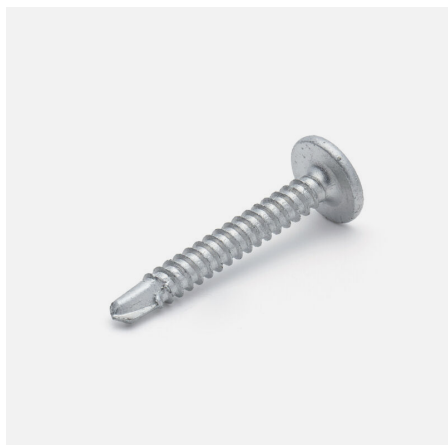

**Funktion:** Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.


**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



|   | D   | L  | G  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|---|-----|----|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| * | 4.2 | 13 | 13 | B3130  |          | 10000 | Bulkpack    |    |
| * | 4.2 | 13 | 13 | 3130   | 1533671  | 1000  | Förpackning | 8  |
| * | 4.2 | 13 | 13 | 313000 | 1534258  | 250   | Förpackning | 16 |
|   | 4.2 | 25 | 25 | B3250  |          | 7000  | Bulkpack    |    |
|   | 4.2 | 25 | 25 | 32509  | 1533672  | 600   | Förpackning | 8  |
|   | 4.2 | 25 | 25 | 325000 | 1534991  | 250   | Förpackning | 16 |
|   | 4.2 | 31 | 31 | B3310  |          | 5000  | Bulkpack    |    |
|   | 4.2 | 31 | 31 | 33109  | 1533673  | 500   | Förpackning | 8  |
|   | 4.2 | 31 | 31 | 331000 | 1534259  | 200   | Förpackning | 16 |

\*CE 14566 gäller ej denna dimension.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

