

# YEP 500

## Dubbel klisterkant


TJB Underlags täckning YEP 500 är uppbyggd på en impregnerad polyesterstomme som är belagd med SBS modifierad köldflexibel bitumen, ovan och undersida är överdragna med polypropen-väv. Överlappas som klisterkant mot klisterkant, alt. som klisterkant mot plastbelagd frilagd kant, ej svetsbar.

**YEP 500 är lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag.**

Minsta taklutning 6° med endast dold spikning eller klammer.

Monteras tvärs takfallets riktning med start nedifrån.

Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlags täckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt. Under 10°C krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.

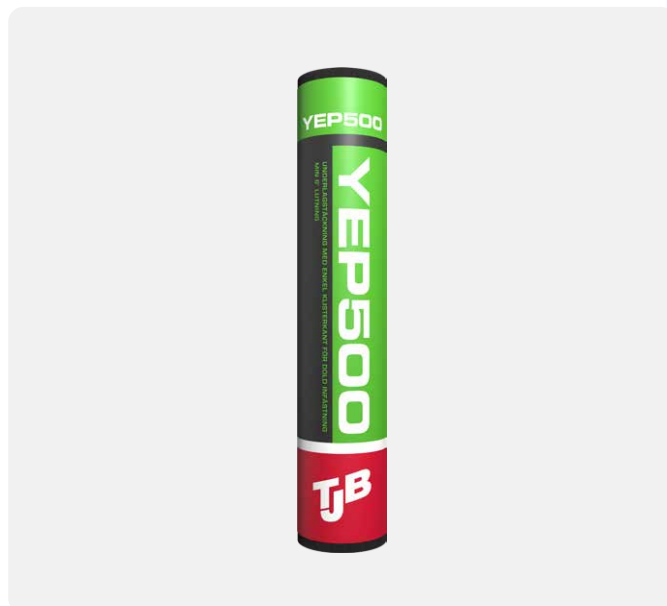


### Artikelinformation:


Art.nr:	192520
Täckande yta:	23 m <sup>2</sup> /rl
Ytbeläggningar:	Polypropen-väv
Stomme:	Polyester
Asfalt:	SBS modifierad bitumen
Vattentäthet:	Tät/W1
Rivstyrka:	Hög
Åldringsbeständighet:	Hög
Vikt:	ca 550 g/m <sup>2</sup> (rullvikt: ca 14 kg)
Rulldimension:	1 x 25 m
Antal/ pall:	33 rullar/pall
Kvalitet enligt AMA Hus JSB.412	

Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.

### Lämplig under:



Betong- och lertegelpannor



Profilerad plåt

### Produktfakta:



Garanti




Minsta taklutning



UV-exponering

### Kvalitets- / Miljöbedömning:



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



Listad i SVANENS husportal

# YEP 500

Dubbel klisterkant.

## Miljödokumentation:

Miljödeklaration	ID	Resultat
GWP-FOSSIL Kg CO <sub>2</sub> eq A1-A3	EPD - IES-0010889	5,99E-01
Byggvarubedömningen	117312	Accepteras
Sunda Hus		B
Basta Registrerad		Ja
Rise	Tredjepartgranskare	IQD128
Svanen Husportalen		Ja, generation 3
Miljöbyggnad Guld		Ja
Breeam		Exemplariskt
<b>CE</b>		Produkten är CE märkt
<b>Reach</b> -Produkten innehåller inga ämnen på listan.		