


# Produktdatablad

Gipsskruv kombi för trä- och stålregel max

1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

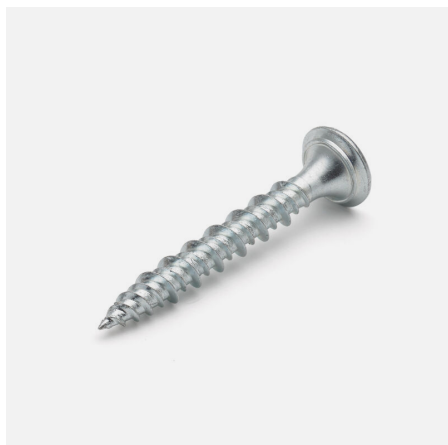

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



| D   | L  | G  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| 3.9 | 30 | 24 | C3030  |          | 8000  | Bulkpack    |    |
| 3.9 | 30 | 24 | C3130  |          | 800   | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 30 | 24 | C3930  |          | 250   | Förpackning | 16 |
| 3.9 | 41 | 35 | C3041  |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 3.9 | 41 | 35 | C31419 |          | 600   | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 41 | 35 | C3941  |          | 200   | Förpackning | 16 |
| 3.9 | 51 | 44 | C3051  |          | 3500  | Bulkpack    |    |
| 3.9 | 51 | 44 | C31519 |          | 400   | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 51 | 44 | C3951  |          | 200   | Förpackning | 12 |

OBS! Skruven har dubbelskalle.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

