



## Data sheet

# RAW INTERIOR DOOR "MODERN"

## INVÄNDIG MASSVDÖRR – MODERN



### ANVÄNDNING

Kan användas i uppvärmda kontor och bostäder. Temperatur-skillnader på båda sidor om dörren får inte överstiga 5 °C. Dörren får inte förvaras eller installeras i miljöer med stora temperaturvariationer, eller hög luftfuktighet. Om dörren ska användas i våtrum måste den skyddas mot vattenintrång.

### KONSTRUKTION

Massiv träkonstruktion med 40 mm dörjtjocklek och MDF i spegel.

### PRESTANDA

Brandmotstånd / Ljudisolering / Rök / Inbrott - Ingen klassificering

### BESLAGNING


Standardlåskista: Assa Abloy 2014  
Standardgångjärn: Snap-in, 2 x Assa Abloy 6540 symmetriskt monterat per dörrblad

### Standard yta

Vit (NCS S0502-Y)  
Råvit (NCS S0500-N)  
Dämpad svart (NCS S8500-N)

### Cirkavikt

M9x21 dörr = 20 kg  
M10x21 dörr = 22 kg

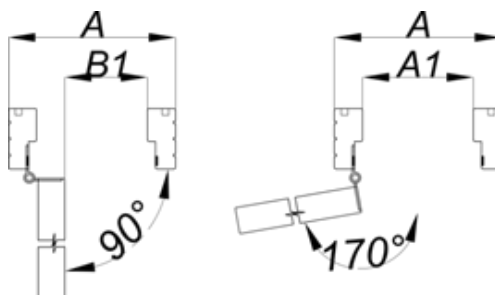

MODUL	BREDD, DÖRRBLAD	HÖJD, DÖRRBLAD	UTVÄNDIG KARBREDD	UTVÄNDIG KARMHÖJD	FRIBREDD VID 90 GRADER (B1)	FRIBREDD VID 170 GRADER (A1)
7 X 21	625	2040	690	2090	567	606
8 X 21	725	2040	790	2090	667	706
9 X 21	825	2040	890	2090	767	806
10 X 21	925	2040	990	2090	867	906