

The RAW logo consists of the word "RAW" in a bold, white, sans-serif font, centered within a bright orange, rounded rectangular shape that has a slight 3D effect.

RAW[®]

THE WAY WE BUILD

MONTAGE

LIM, FOG, SPACKEL & TILLBEHÖR



KOMPLETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA
PRODUKTER FÖR KONSTRUKTION



RAW[®]

THE WAY WE BUILD

**IN EVERY
GREAT
BUILDING
THE SMALL
DETAILS
MATTER**



MONTAGE

LIM, FOG, SPACKEL & TILLBEHÖR

**Brett urval av kvalitetsprodukter
för det krävande proffset.**

Ett stort urval av kvalitetsprodukter för den seriösa hantverkaren. Oavsett om du ska foga samman, limma eller spackla, har vi ett brett utbud av produkter som kan lösa uppgiften. Vi vet att det är avgörande att våra produkter lever upp till proffsens förväntningar – och därför är vi också stolta över vårt RAW-sortiment inom lim, fog- och spackel som helt matchar detta. I broschyren kan du få en närmare inblick i vad RAW-seriens produkter kan erbjuda – och hur vi kan hjälpa dig att uppnå ditt projekt.

04-05 RAW GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA RIKTIGT

06-07 SORTIMENT

08-09 IKONÖVERSIKT

10-11 ETT ALTERNATIV ÄR INGET ALTERNATIV

12-17 FOGMASSA

18-23 LIM

24-27 FOGSKUM

28-29 TILLBEHÖR

29-30 WIPES

31-31 SPACKEL

32-33 ANVÄNDNINGTABELL

RAW GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA RÄTT

Nu är det inte längre så svårt att skilja de olika kategorierna och typerna av lim, fogmassa och tillbehör från varandra eftersom RAW:s produkter är färgmärkta efter kategori och användning. Om du är osäker på om en viss produkt är rätt för uppgiften är det lätt att få ett svar! Alla produkter har tydliga ikoner och produktinformation på förpackningen. Enkelt och tidsbesparande för dig.

FOGMASSA



LIM



FOGSKUM



SPACKEL



WIPES



TILLBEHÖR



SORTIMENT



BYGGFOG PLUS
290 ML + 600 ML
vit / betongrå



AKRYLFOG PREMIUM
NCS S-0500-N
300 ML + 600 ML



**VÅTRUM OCH
BYGGSILIKON**
300 ML
vit / grå / transparent



**UNIVERSELL LIMFOG,
TRANSPARENT**
290 ML



**MS FOGLIM UNIVERSAL,
FÄRGAT / 290 ML**
vit / grå / svart



TAKSTENSLIM
290 ML
tegelröd / svart



**MONTAGELIM,
SUPER TACK / 290 ML**



TRÄLIM UTE / D3
750 ML



TRÄLIM INOMHUS
/ D2 / 750 ML



TRÄLIM VINTER
/ INNE / 750 ML



**FOGSKUM
ÅRETRUNT, NBS**
750 ML



**FOGSKUM FLEXIBEL
MED SLANG / 500 ML**



**PU SKUM MED SLANGE
& HANDSKE / 750 ML**



**SKUMRENS
500 ML**



**GLÄTTNINGSVÄTSKA
1 L**



BOTTNINGSLIST



**PISTOL FÖR
NBS-SKUM**



**FOGPISTOL
PREMIUM+**



**WIPES EXTRA
80 PACK**



**WIPES EXTRA PLUS
80 PACK**



**WIPES SENSITIVE
80 PACK**




**WIPES SENSITIVE
200 PACK**



**LÄTTSPACKEL
10 L**

IKONÖVERSIKT

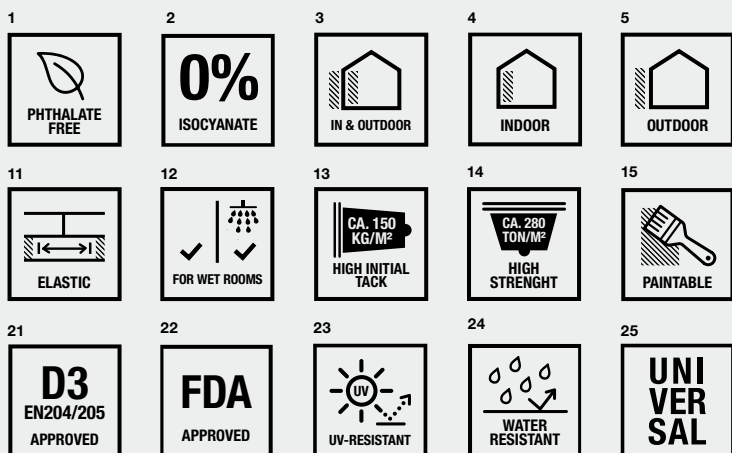

1. PHTALATE FREE
Ftalat-fri

2. 0% ISOCYANATE
Innehåller inte isocyanater

3. IN & OUTDOOR
Både för inomhus- och utomhusbruk

4. INDOOR
För inomhusbruk

5. OUTDOOR
För utomhusbruk

6. EASY TO SAND
Lätt att slipa

7. LOW SHRINKAGE
Krymper inte

8. FLEXIBLE
20 % elasticitet

9. FLEXIBILITY
Elastisk ISO 11600 25LM

10. TRANSPARENT
Transparent

11. ELASTIC
Elastisk

12. FOR WET ROOMS
Lämplig för våtrum

13. HIGH INITIAL TACK
Hög initial vidhäftning

14. HIGH STRENGTH
Hög draghållfasthet

15. PAINTABLE
Övermålningsbar


16. PUTTY KNIFE
Använd spatel

17. TEMPERATURE
Användbar ner till +5°C

18. TEMPERATURE
Användbar ner till -40°C

19. EXPANDING FOAM
Ekspanderende skum

20. D2 APPROVED
D2-godkännande

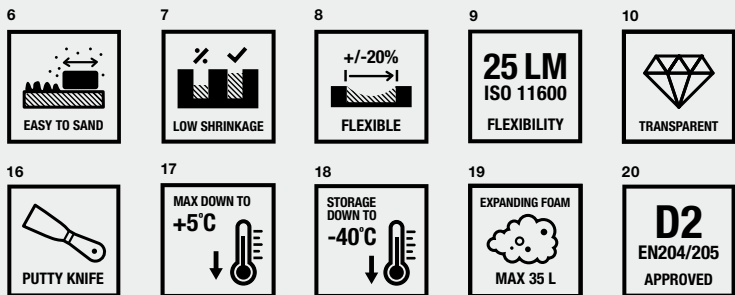

21. D3 APPROVED

D3-godkännande

22. FDA APPROVED

Livsmedelsgodkännande

23. UV-RESISTENT

UV resistent

24. WATER RESISTANT

Vattenresistent

25. UNIVERSAL

Universal

ETT ALTERNATIV ÄR INGET ALTERNATIV

RAW förser byggbranschen med en lång rad kringprodukter som behövs för att säkerställa kvaliteten i ert konstruktionsprojekt. Håll utkik efter den orangea logotypen RAW när du behöver fogmassa, lim eller tätningsmaterial.

LIM

Vid limning är målet att sammanfoga ett eller flera material. Fysiskt härdande lim, såsom vattenbaserat trälim och vissa typer av monteringslim, härdar genom att vatteninnehållet avdunstar. Dessa limtyper är särskilt lämpade för applikationer där en stark vidhäftning krävs och där minst en av ytorna är sugande, exempelvis trä.

En annan kategori är kemiskt härdande lim, exempelvis parkettlim eller SMP-/MS-baserade monteringslim. Dessa härdar genom en kemisk reaktion i kontakt med fukt från luften eller det limmade materialet. Kemiskt härdande lim är särskilt väl lämpade för icke sugande material som metall, glas och betong.

FOGMASSA & FOGSKUM

En fogning definieras i regel som en spricka eller ett mellanrum som fylls med fogmassa. Det finns i huvudsak två typer av fogar: avslutningsfogar (även kallade målarfogar) och rörelsefogar (även kallade byggfogar).

Avslutningsfogar är vanligtvis smala – upp till 6 mm – och används för att tätta sprickor, springor eller glipor innan målning, eller för att skydda mot till exempel fukt. Dessa fogar fylls oftast med en akrylfogmassa, där övermålningsbarhet är viktigare än rörelseupptagning.

Rörelsefogar, å andra sidan, är bredare än 6 mm och utformade för att kunna ta upp och hantera rörelser i byggnaden. Typiska exempel är fogar mellan byggnadselement samt runt dörrar och fönster. För dessa fogar används vanligtvis mycket elastiska fogmassor, som hybridfogmassa eller silikon, för att säkerställa god flexibilitet och hållbarhet över tid.

SPACKEL

Spackelmassa används för att skapa en jämn och enhetlig yta, som antingen kan målas direkt eller täckas med filt, väv eller tapet. Valet av spackel beror på arbetsuppgiftens omfattning:

- // Handspackel är idealiskt för mindre till medelstora reparationer och detaljarbeten.
- // Rullspackel förenklar arbetet vid större ytor och gör det snabbare att täcka fogar, väggar och hörn.
- // Sprutspackel är det mest effektiva alternativet vid stora projekt och erbjuder den snabbaste appliceringen.

THE SMALL DETAILS MATTER

BYGGFOG PLUS

BETONGGRÅ / 290 ML

VIT & BETONGGRÅ / 600 ML

Byggfog Plus är en höglastisk fogmassa baserad på MS-polymer, utvecklad för fogning både inom- och utomhus. Den är särskilt lämplig för exempelvis fasadfogar samt runt dörrar och fönster. Produkten har god övermålningsbarhet med de flesta färgtyper – provmålning rekommenderas för bästa resultat. För bästa vidhäftning ska underlaget vara rent, torrt och fritt från damm, fett och olja.

- // Höglastisk MS-polymerfogmassa för inom-och utomhusbruk.
- // Övermålningsbar med de flesta färger – test rekommenderas.
- // Mycket god rörelseupptagningsförmåga: $\pm 25\%$.
- // Appliceringsintervall: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- // Ftalatfri – ett mer miljömedvetet val.

Art. Nr. 900298953 betongrå 600 ml

Art. Nr. 900298954 betongrå 290 ml

Art. Nr. 900298955 vit 600 ml





290 ML



600 ML



AKRYLFOG PREMIUM


VIT / 300 ML + 600 ML

Akryl fog Premium är en professionell akryl fogmassa med utmärkta appliceringsegenskaper och minimal krympning. Den är särskilt framtagen för fogning inomhus och lämpar sig väl runt dörrar och fönster, vid fotlister, mellan gipsskivor samt för tätning av mindre skador och sprickor. Produkten fungerar även utmärkt som ljuddämpande fog. Underlaget ska vara rent och torrt före applicering. Fogen bör glättas direkt efter applicering för bästa resultat.

- // För inomhusfogning samt tätning av sprickor och skador
- // Minimal krympning – ger en jämn och hållbar finish
- // Idealisk för karmar, paneler och gipsskarvar
- // Lämplig för akustiska fogar
- // Övermålningsbar med de flesta färgtyper – test rekommenderas
- // Appliceringsintervall: +5 °C till +40 °C

Art. Nr. 900298951 300 ml

Art. Nr. 900298952 600 ml



VÅTRUM OCH BYGGSILIKON

300 ML


En höglastisk och väderbeständig silikonfogmassa för sanitära applikationer, både inom- och utomhus. Produkten har mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och kan appliceras på fuktiga ytor – dock inte på ytor med permanent fukt. Fogen ska bearbetas omedelbart efter applicering, innan ytan hinner bilda skinn. Produkten är inte övermålningsbar.

- // Särskilt lämplig för sanitetsfogar - ingen mögelpåväxt.
- // Neutral, höglastisk silikon för sanitära installationer
- // Utmärkt mögelresistens – idealisk för våtrum och badrum
- // Mycket god rörelseupptagning: $\pm 25\%$
- // Hög väder- och UV-beständighet
- // Appliceringsintervall: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- // Ej övermålningsbar

Art. Nr. 900298979 grå

Art. Nr. 900298962 transparent

Art. Nr. 900298963 vit



Transparent



Colored

UNIVERSELL LIMFOG


TRANSPARENT / 290 ML

Transparent Lim- och Fogmassa är en elastisk, genomskinlig fogmassa för inomhusbruk där ett diskret och stilrent resultat önskas – perfekt för användning runt speglar, glasdetaljer, lister, inredningspaneler eller andra synliga ytor. Produkten fäster väl på de flesta material och kombinerar god flexibilitet med transparent finish. För bästa resultat bör fogmassan bearbetas direkt efter applicering, innan hinnbildning sker.

- // Fäster bra på de flesta material.
- // Transparent och elastisk – idealisk för inredningsdetaljer och synliga fogar.
- // Utmärkt vidhäftning mot de flesta material, inklusive glas och metall.
- // Appliceringsintervall: +5 °C till +35 °C.
- // Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger – testrekommendation gäller.
- // Ska bearbetas omedelbart efter applicering för bästa finish.

Art. Nr. 900298978

KRISTALLKLAR
LIM OCH FOG
FÖR EN MÅNGD
UPPGIFTER



UNIVERSELL LIMFOG


FÄRGAT / 290 ML

Elastiskt Lim- och Tätningsmedel för montering, fogning och tätning inom en rad användningsområden – särskilt lämpat för ventilationssystem, metallkonstruktioner, golvfogar och andra krävande applikationer. Produkten är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk och har mycket god vidhäftning mot de flesta material. Kan appliceras på fuktiga ytor, förutsatt att ytan inte är permanent fuktutsatt. För bästa resultat ska produkten bearbetas omedelbart efter applicering för att undvika hinnbildning.

- // Flexibelt lim och tätningsmedel för ventilation, metall, golv m.m.
- // Fäster på de flesta underlag – även lätt fuktiga ytor
- // Appliceringsintervall: +5 °C till +35 °C
- // Ska bearbetas direkt efter applicering för slät yta
- // Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger – test rekommenderas.

Art. Nr. 900298975 vit
Art. Nr. 900298976 grå
Art. Nr. 900298977 svart

FÖR ALLT LIM
OCH TÄTNINGS-
ARBETE – BÅDE
UTOM- OCH
INOMHUS



THE SMALL DETAILS MATTER

TAKSTENSLIM

TEGELRÖD & SVART / 290 ML

Snabblim med hög styrka och snabb härdning – för montage av takpannor och sten. Ett professionellt monteringslim baserat på MS-polymer, utvecklat för krävande montagearbeten där både styrka och snabbhet är avgörande. Passar utmärkt för limning av tegel- och betongpannor samt stenar vid rännor, gavlar och andra avslutningsdetaljer – även under tuffa väderförhållanden.

- // Starkt lim som är hanterbart redan efter 20 minuter.
- // Extremt stark första vidhäftning – föremål sitter fast efter ca 20 minuter.
- // Genomhärddar på cirka 3 timmar*.
- // Presspassning inom 5 minuter.
- // Mycket god väder-, UV- och åldringsbeständighet.
- // För både inom- och utomhusbruk.
- // Fäster på de flesta material, även lätt fuktiga ytor.
- // Appliceringstemperatur: +5 °C till +35 °C.
- // Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från damm och fett.
- // Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger – test rekommenderas.

Art. Nr. 900298959 tegelröd, Art. Nr. 900298958 svart



*Härtdid kan påverkas av temperatur och luftfuktighet.



**SNABB
TORKTID**


MONTAGELIM

SUPER TACK / VIT / 290 ML

Super Tack är ett monteringslim med extrem vidhäftning, även på fuktiga ytor. Neutralhårdande, lämpligt för montering av föremål utan stöd som t.ex. speglar.

- // Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog som kan absorbera eventuella rörelser mellan byggnadsdelar.
- // Kan användas både utomhus och inomhus på vägg, tak och golv.
- // Fäster på ett brett urval av material.
- // Bra för t.ex. monteringsuppgifter där speglar, paneler, glasbyggsten och andra skivmaterial ska sättas upp utan användning av stöd.
- // Super Tack är luktfri och har en utmärkt beständighet mot klimatpåverkan.
- // Kan appliceras vid temperaturer från +5°C til +35°C.
- // Beständighet -40°C til +90°C.

Art. Nr. 900298957



UTMÄRKT
VIDHÄFTNING



TRÄLIM UTE



D3 / 750 ML

Allsidigt, snabbt, fuktbeständigt enkomponentsträlím för professionellt och gör-det-själv-bruk. Limmet uppfyller kraven för klass D3 enligt SS-EN 204/205.

- // Används där hög fuktbeständighet krävs, som för montering av dörrar och fönster, våtrumsinredning, köksbord m.m. Även lämplig för kantlimning och fanering.
- // Limbehandlade föremål som utsätts för extremt väder ska alltid behandlas med en effektiv täckande ytbehandling.
- // Appliceringstemperatur mellan +15 och +35 °C.
- // Ta bort vått lim med vatten.
- // Förvaras frostfritt.

Art. Nr. 900298960

FÖR
INOMHUS-
OCH UTOM-
HUSBRUK





TRÄLIM INOMHUS

D2 / 750 ML

Allround enkomponents trälim för inomhusbruk för limning av de flesta typer av trä.

- // Används för fogar, laminering och kantlimning.
- // 5 minuter efter applicering ska föremålen pressas samman.
- // På vanligt trä appliceras lim på ena ytan och presstiden är cirka 6 minuter.
- // Hårt trä, här appliceras limmet på båda ytorna och presstiden är minst 30 minuter.
- // Föremålen ska vara rena, fria från fukt, olja och smuts.
- // Limbehållaren får inte utsättas för frost.
- // Limmet är fuktbeständigt enligt EN 204/205, klass D2.

Art. Nr. 900298961





TRÄLIM VINTER

INNE / 750 ML

Frostsäkert, allsidigt, enkomponent trälim för inomhusbruk lämpligt för användning vid temperaturer ända ner till -10 °C.

- // Limmet påføres med spackel, pensel eller rulle i ett jämnt lager.
- // Dubbelsidig limapplicering ger den starkaste limningen.
- // Användningstemperatur ner till -10°C.
- // Ytorna ska pressas samman inom max 6 minuter vid 20°C.
- // Full styrka uppnås efter ca 1 dygn vid 20°C.
- // Limmet tål förvaring ner till -40°C.
- // Om limmet är fruset, ska upptining ske långsamt.

Art. Nr. 900229656




FOGSKUM ÅRETRUNT NBS

750 ML

RAW PU NBS-skum är utvecklat för montagearbeten och används främst för tätning och isolering kring dörrar och fönster samt för ljuddämpning och isolering mellan betongelement och andra byggnadsdelar. Produkten härdar genom reaktion med fukt. Det är därför viktigt att säkerställa att underlaget är fuktigt vid applicering. Vid behov kan vatten sprayas direkt på ytan och skummet för att uppnå korrekt expansion.

- // Fäster på de flesta byggmaterial (dock ej på polyeten, teflon, silikon eller andra limavvisande ytor).
- // Mycket god värme- och ljudisolerande förmåga.
- // Användningstemperatur: -10 °C till +30 °C.
- // Burkens temperatur vid applicering ska vara minst +5 °C.
- // Användning: Montera NBS-pistolen på ventilen.
- // Skaka burken kraftigt 15–20 gånger före användning.
- // Använd PU-skumspistol för applicering.
- // Bär alltid lämpliga skyddshandskar och ögonskydd.

Art. Nr. 900298973



KAN ANVÄNDAS
NED TILL -10 °C




FOGSKUM ÅRETRUNT

MED SLANGE OCH HANDSKE / 750 ML


RAW PU -skum är utvecklat för montagearbeten och används främst för tätning och isolering kring dörrar och fönster samt för ljuddämpning och isolering mellan betongelement och andra byggnadsdelar. Produkten härdar genom reaktion med fukt. Det är därför viktigt att säkerställa att underlaget är fuktigt vid applicering. Vid behov kan vatten sprayas direkt på ytan och skummet för att uppnå korrekt expansion.

- // Fäster på de flesta byggmaterial (dock ej på polyeten, teflon, silikon eller andra limavvisande ytor).
- // Mycket god värme- och ljudisolerande förmåga.
- // Användningstemperatur: -10 °C till +30 °C.
- // Burkens temperatur vid applicering ska vara minst +5 °C.
- // Användning: Montera slangen på ventilen.
- // Skaka burken kraftigt 15–20 gånger före användning.
- // Använd PU-skumpistol för applicering.
- // Bär alltid lämpliga skyddshandskar och ögonskydd.

Art. Nr. 900298956



KAN ANVÄNDAS
NED TILL -10 °C



FOGSKUM FLEXIBEL

MED SLANG / 500 ML

RAW Fogskum är helt fritt från isocyanater. Skummet har en hög isoleringsförmåga, är flexibelt och har mycket god vidhäftning på de flesta material. Det används för lufttätning och isolering, till exempel runt dörr- och fönsterramar.


- // Fri från isocyanater – kräver inget epoxycertifikat.
- // Utmärkt isolervärde.
- // Se till att ytorna är fuktade innan applicering. Fogen bör endast fyllas till cirka 50 %, eftersom skummet expanderar.
- // Kan användas vid temperaturer från +5 °C till +30 °C.
- // Ta bort toppen, montera ventilen och skaka burken kraftigt 15–20 gånger.
- // Använd lämpliga skyddshandskar och ögonskydd.
- // Skummet blir klubbfrött efter cirka 10 minuter, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Art. Nr. 900298972 vit

KRÄVER
INGET EPOXY-
CERTIFIKAT



IN & OUTDOOR



ELASTIC




0%


ISOCYANATE



PAINTABLE



MAX DOWN TO
+5°C



SKUMRENS


500 ML

Rengöringsspray som är särskilt utvecklat för att rengöra PU-skumpistoler från ohärdat skum.

- // Passar alla NBS-skumpistoler.
- // Utrustad med inbyggd spraydysa..
- // Rengör verktyg som till exempel skumpistoler.
- // Utmärkta avfettnings- och rengöringsegenskaper.

Art. Nr. 900298980

KLAR ATT
ANVÄNDA



GLÄTTNINGSVÄTSKA

1 L

RAW Glättvätska är utvecklad för användning i samband med glättning av silikon, MS-polymer och polyuretan fogmassor. Den färska fogmassan fuktas med RAW Glättvätska och glättas sedan med en fogpinne eller liknande. Glättvätska möjliggör efterfillning av fogen. Förvaras svalt och tätt försluten. Var uppmärksam på ömtåliga material.

Art. Nr. 900298974



FÖR
PERFEKT
RESULTAT

BOTTNINGSLIST

Tätninglisterna (runda) är avsedda att användas som underlag vid fyllning av fogar med elastiska tätningsmedel. Tryck baksidan av listen på plats med hjälp av ett mjukt verktyg, t.ex. baksidan av en fogspatel. De fyrkantiga tätninglisterna är avsedda för användning inomhus på plastfogar, som akrylfogar.


OBS! RAW bottninglist ska dimensioneras 20 % större än fogbredden.

10 mm x 5 m Art nr. 900298964

16 mm x 50 m Art nr. 900298965, 16 mm x 5 m Art nr. 900298967

20 mm x 50 m Art nr. 900298968, 20 mm x 5 m Art nr. 900298969

24 mm x 50 m Art nr. 900298970, 24 mm x 5 m Art nr. 900298971



REKOMMENDAS
FÖR ANVÄNDNING
BÅDE INOMHUS OCH
UTOMHUS

PISTOL FÖR NBS-SKUM

Lätt skumpistol i plast som används för kontrollerad applicering av fogsium. Kom ihåg att använda rengöringsvätska för att rengöra pistolpipan. Skumpistolen har en justerskruv som gör det enkelt att ställa in exakt den mängd skum som krävs. Idealisk för precisionsarbete och stora installationsuppgifter.

Art. Nr. 900229665



FOGPISTOL PREMIUM+

Universal Fogpistol, lämplig för 290–310 milliliterpatroner innehållande tätningsmedel, lim etc. av medelviskositet. Fogpistolen har ett nylonhandtag med mjukt grepp och en förstärkt patronhållare i nylon som kan vridas 360°. Den är dessutom utrustad med Snap-fit och U-öppning samt antidroppkapacitet och har en integrerad bromsfrigöringsspak. Fogpistolen kan manövreras med en hand. När ett tryck ända upp till 2,5 kN (250 kg).

Art. Nr. 900261046



WIPES EXTRA 80 PACK

- // Wipe med extra rengöringsförmåga.
- // Tar bort effektivt olja, smuts, fett samt ohärdad fogmassa, lim, fogsium m.m.
- // Kan användas som avfettning innan fogning, eftertorka med ren trasa.
- // Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230231



WIPEX EXTRA PLUS

80 PACK

- // Professionella wiper med extra rengöringsförmåga.
- // 2-sidig med en uppmjukande sida och en skrubbsida för jämna ytor.
- // Tar bort effektivt olja, smuts, fett samt ohärdad fogmassa, lim, fogskum m.m.
- // Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230232



WIPEX SENSITIVE

80 / 200 PACK

- // Tar bort t ex. olja, smuts, ohärdad fogmassa, fett m.m.
- // Skonsam och lämplig till rengöring av alla slags verktyg.
- // Bakteriedödande med bra rengöringsämne, test rekommenderas.
- // Emballage som förhindrar uttorkning. Innehåller inga skadliga ämnen.

Art. Nr. 900230229, 80 ST
Art. Nr. 900230230, 200 ST



LÄTTSPACKEL

10 L

Färdigblandad lättspackel av hög kvalitet. Spackelmassan är specialutvecklad för spackling av gipsskiveskarvar med spackeltejp. Produktets konsistens gör det lättare att utföra både spackling och tejpmontering samt efterföljande slipning. Används inomhus för ut- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. i torra rum.

- // Har en särskilt hög fyllnadsgrad och minimalt krympning.
- // Rekommenderas för fyllningar upp till 4 mm.
- // Lämplig för övermålning med dispersions- och alkydfärger.
- // Svanenmärkt och uppfyller dessutom kraven enligt EN 13963.

Art. Nr. 900222510



ANVÄNDNINGSTABELL



ANVÄNDINGS TABELL	MS BYGGFOG 290 ml & 600 ml	AKRYLFOG PREMIUM 300 ml & 600 ml	UNIVERSELL LIMFOG / Färgat 290 ml	UNIVERSELL LIMFOG / Transparent 290 ml	VÅTRUM OCH BYGGASILIKON 300 ml
Trä	•	•	•	•	•
Gipsskivor	•	•	•*	•*	•
Alu	•	•	•	•	•
Stål	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Mässing			•	•	
Koppar		•	•	•	
Zink	•	•	•	•	•
Målade ytor	•	•	•	•	•
Betong	•*	•	•*	•*	•
Spånskiva	•		•	•	
Inomhus	•	•	•	•	•
Utomhus	•		•		•
Glas	•**	•	•**	•**	•
Frigolit	•	•	•	•	•
Ljudisolerande	•	•	•	•	•
Gummi					
Tegel	•	•	•		•

* För dessa och andra porösa ytor rekommenderas att ytan grundas i förväg.

** Inte lämplig för glasmästeriarbete.



ANVÄNDINGS TABELL	TRÄLIM Inomhus, D2 750 ml	TRÄLIM Vinter 750 ml	TRÄLIM Ute, D3 750 ml	TAKSTENSLIM 290 ml	MONTAGELIM SUPER TACK 290 ml
Trä	•	•	•	•	•
Gipsskivor	•	•	•	•	•
Mjuk masonit	•	•	•	•	•
Kork med PVC	•			•	•
Kartong	•	•	•	•	
Papper	•	•	•	•	
Väv	•	•	•	•	
Alu				•	•
Stål				•	•
PVC				•	•
Mässing				•	•
Koppar				•	•
Målade ytor				•	•
Betong				•	•
Spånskiva	•	•	•	•	•
Inomhus	•	•		•	
Inomhus/utomhus			•	•	•
Glas					•
Spegel				•	•



BEIJER
BYGGMATERIAL

raw-product.com

2129-3437_RAW Montage Lim, Spackel & Tillbehör. STARK Group. 1. oplag 05/2025.

Vi tar förbehold om tryckfeil, utsolgte varer samt endringer i sortiment.