

Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv (utvändig) för
stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och går igenom stålregeln snabbt. Rillorna under huvudet försänker skruven i skivan. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, plywood och andra träbaserade skivor mot stålregel max 1 mm och mot träregel.


V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

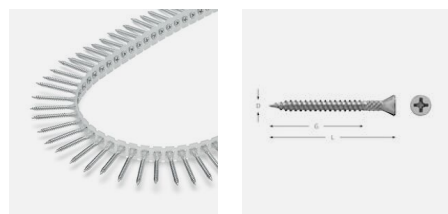

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	30	22	RB1630	1000	Förpackning	6
3.9	41	29	RB1641	1000	Förpackning	6



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

