


NORDIC ADVANCE-LINE

I denna serie hittar du våra absoluta storsäljare! Enkla, stilsäkra och klassiskt nordiska i sina designers. Strama linjer och exklusiva materialval – i denna serie finns det all anledning att se hur dolda gångjärn ytterligare kan förhöja intrycket. Dörrarna i serien **Nordic** passar väldigt många, och det är därför de är våra stora favoriter.



KALMAR

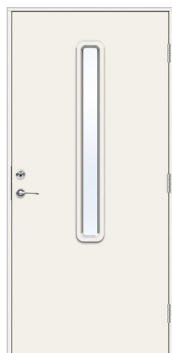

KÖPENHAMN




STOCKHOLM



NARVIK



TROMSÖ

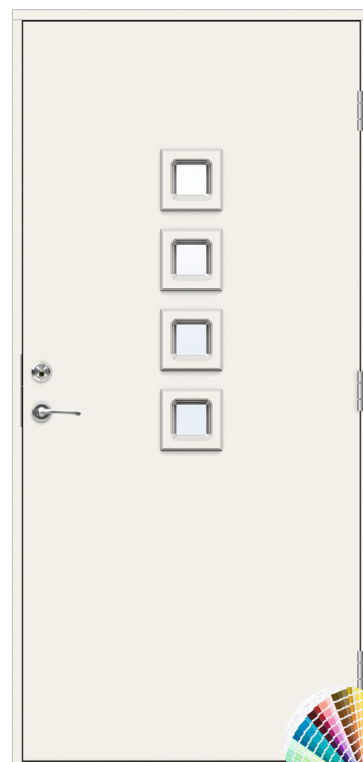

OSLO



TEKNISK INFORMATION

Modeller	Alta, Bergen*, Geilo, Halmstad, Helsinki*, Jokkmokk*, Kalmar*, Köpenhamn*, Molde*, Mora, Narvik*, Oslo*, Rovaniemi, Ribe, Skagen*, Stockholm*, Tromsö, Visby*
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna av miljövänlig kompakt träfiberisolering och yta bestående av 2x0,45 mm aluminiumplåt samt 2x3,2 mm HDF. CE märkt enligt SS-EN-14335-1.
Karm	105 mm karm ingår. FrameFast ingår monterad
Tröskel	Dörrarna levereras med tröskel av komposit
Dörrbladsyta	Målad som standard vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 15 års formstabilitetsgaranti
Glas	45 mm trippelt isolerglas (klarglas) som standard. Glaslister i HDF.
Tätning	Mellan karm och dörrblad, tätninglist av silikon i dörrblad
Gångjärn	3 st blanka 110x36, justerbara i höjd- och sidled med bakkantsäkkring
Lås	Dormakaba 91925 med "hemma-bekväm/borta-säker" funktion
Slutbleck	Säkerhetslutbleck i karm resp. pardörrrens regeldörr
U-värde	0,65-0,95
Ljudreduktion	Från 29 dB
Kantregel till pardörr	2 st kantreglar. Slutbleck medlevereras löst.
Tillval	Frostat glas, crepiglas, dörrkik, sparkplåt, trycken, valfri NCS S eller RAL, ekfanér, RC2 eller RC3 dörr/karm, STORM, brandklassning, dörrbroms, Yale Doorman, Yale Durus, dKey, silence, dolda gångjärn, tvåfärgad yta, *pardörr
A- & B-mått	77/23 mm
Dörrbladstjocklek	77 mm
Min. dörrbladshöjd	1880 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladshöjd	2133 mm (kan variera för vissa modeller)
Min. dörrbladsbredd	625 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladsbredd	1025 mm (kan variera för vissa modeller)
Vikt dörr och karm	Från ca 50 kg för komplett produkt