

clever-line+


I produktlinjen **clever-line+** återfinns ytterdörrar som passar de flesta hem. Konstruktionen är stabil med en fyllning av EPS och utrustade med tre gångjärn för en ännu mer formstabil lösning. Dörrarna erbjuds i valfri kulör och med flera olika tillval vilket gör dessa dörrar är ett väldigt bra val.



KOSTER



RAGO

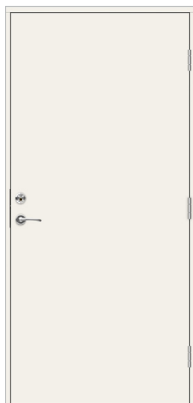

MUDDUS



HAMRA



DOVRE



TEKNISK INFORMATION

Modeller	Abisko, Dovre, Hamra*, Hossa, Koli, Koster*, Kvill*, Lofoten, Mols, Muddus*, Pasvik, Rago, Reisa*, Sarek*, Sibbo, Thy, Tiveden, Tyresta
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna av EPS-150 och yta bestående av 2x0,45 mm aluminiumplåt samt 2x3,2 mm HDF. CE-märkt enligt SS-EN-14335-1.
Karm	105 mm karm ingår. FrameFast ingår monterad.
Tröskel	Komposittröskel
Dörrbladsyta	Målad som standard vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 10 års formstabilitetsgaranti
Glas	38 mm trippelt isolerglas (klarglas) som standard. Glaslister i HDF.
Tätning	Mellan karm och dörrblad, tätningslist av silikon i dörrblad
Gångjärn	Tre tappbärande gångjärn med bakkantsäkring, justerbara i höjd- och sidled
Lås	Dormakaba 9192
Slutbleck	Säkerhetsslutbleck i karm. Slutbleck och lås stolpe är blank.
Kantregel till pardörr	2 st kantreglar. Slutbleck medlevereras löst.
U-värde	0,7-1,1
Ljudreduktion	Från 27 dB
Tillval	Frostat glas, sparkplåt, trycken, valfri NCS S eller RAL, dörrbroms, Yale Doorman, Yale Durus, dKey, RC2, tvåfärgad yta, *pardörr, *glas med spröjs
A- & B-mått	70/23 mm
Dörrbladstjocklek	70 mm
Min. dörrbladshöjd	1933 mm
Max. dörrbladshöjd	2033 mm
Min. dörrbladsbredd	825 mm
Max. dörrbladsbredd	925 mm
Vikt dörr och karm	Från ca 26 kg för komplett produkt