

Professional

Tekniskt datablad



- Installationsmetod: 2-lock för flytande eller nedlimning
- Installationsinstruktion: Ladda ner från www.tarkett.com. Kontakta din leverantör för mer information.
- Golvvärme: Max 27°C ytemperatur på golvet med självreglerande golvvärmesystem
- Start & Stop: 2 st halvbrädor kan ingå i ca. 1 paket per 20 m²

SKÖTSEL

Tarkett trägolv har en Proteco ytbehandling och därför ett starkt skydd mot normalt slitage, nötning, repor och fläckar. Vissa golv kommer att kräva mer frekvent underhåll för ökad livslängd. I allmänhet är dessa produkter ljusa golv och hårdvaxoljade golv, särskilt med borstad yta och/eller markerade detaljer.

Se alltid till att följa de senaste uppdaterade skötsel instruktionerna på www.tarkett.com.

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

- Installation: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installationssats
- Tillbehör: Sockel, övrgångslist, rörmanschetter
- Skötsel och underhåll: Tarkoclean för lackade golv, Refresher för lackade golv

Se fler alternativ och hela utbudet av tillbehör @ www.tarkett.com

Produkt namn	Artikelnummer	Sida
Professional - EK NATURE TRES 3-stav	7870077	3
Professional - EK NATURE TRES 3-stav	7870078	4
Professional - EK NATURE WHITE TRES 3-stav	7870079	5
Professional - EK ROBUST TRES 3-stav	7870080	6
Professional - EK ROBUST WHITE TRES 3-stav	7870081	7
Professional - ASK CONTRAST TRES 3-stav	7965016	8
Professional - ASK CONTRAST WHITE TRES 3-stav	7965017	9
Professional - ASK NATURE TRES 3-stav	7965018	10
Professional - ASK NATURE WHITE TRES 3-stav	7965019	11
Professional - EK NATURE TRES 2027 3-stav	8721007	12
Professional - EK NATURE TRES 2027 3-stav	8722014	13
Professional - EK NATURE TRES 2027 3-stav	8722015	14

Professional - EK NATURE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7870077
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Lack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Lugn
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	27 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	4000	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

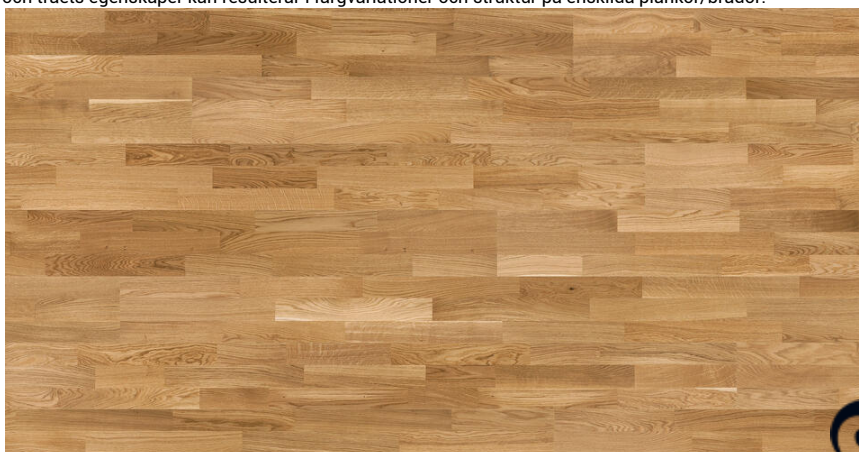

Professional - EK NATURE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7870078
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Protecto Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Lugn
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	26 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	3500	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

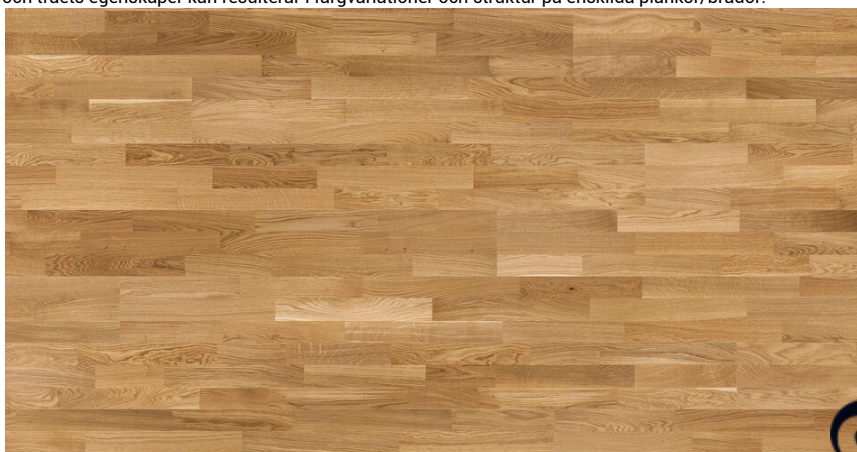

Professional - EK NATURE WHITE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7870079
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m² per paket	2,66 m²
m² per pall	93,1 m²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Lugn
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	39 / 5

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m²K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m²K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m²K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

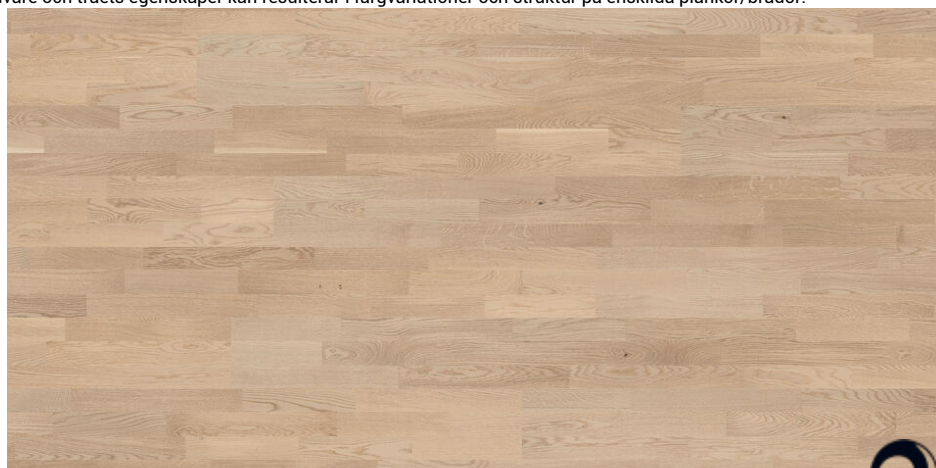

Professional - EK ROBUST TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7870080
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Protecto Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	33 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	3500	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

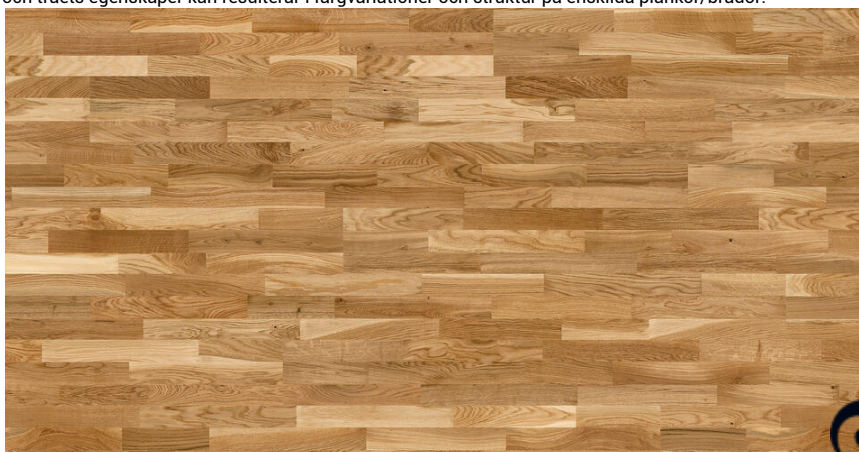

Professional - EK ROBUST WHITE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7870081
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	42 / 10

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

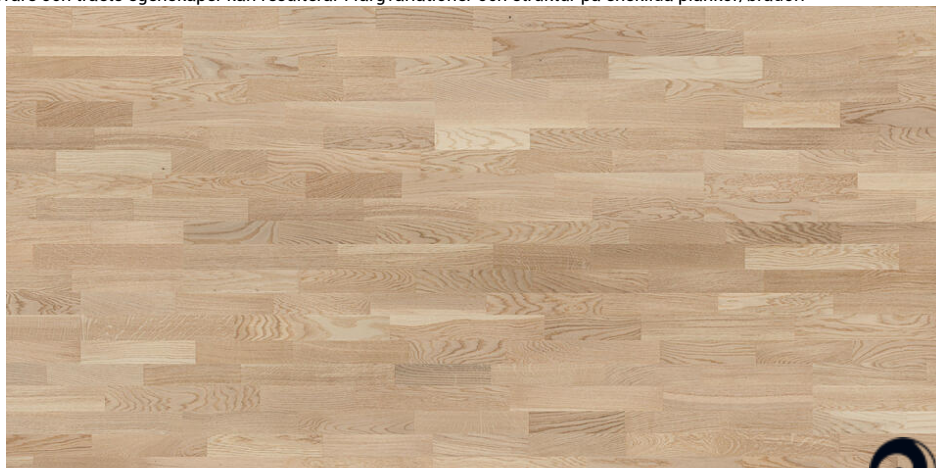

Professional - ASK CONTRAST TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7965016
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Protecto Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latinskt namn	Fraxinus Angustifolia
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	46 / 5

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	4	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	3500	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

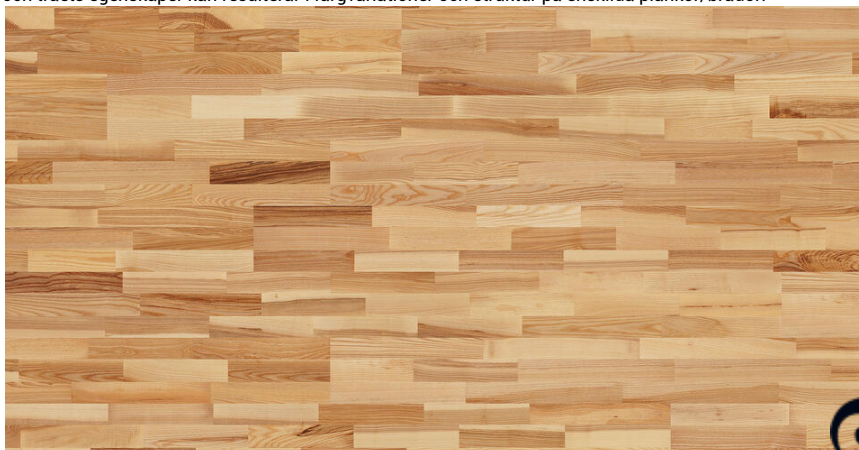

Professional - ASK CONTRAST WHITE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7965017
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m² per paket	2,66 m²
m² per pall	93,1 m²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latinskt namn	Fraxinus Angustifolia
PrestandadeklARATION (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	48 / 6

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	4	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m²K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m²K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m²K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

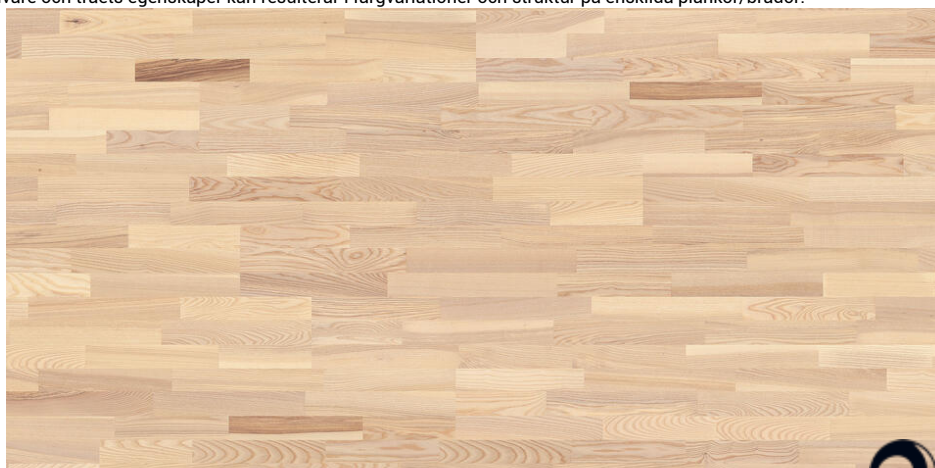

Professional - ASK NATURE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7965018
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Fraxinus Angustifolia
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	58 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	4	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	3500	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

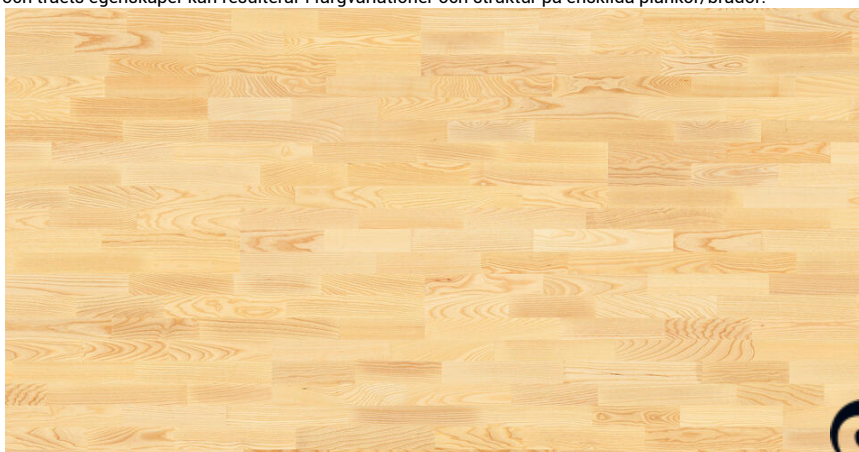

Professional - ASK NATURE WHITE TRES 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7965019
Format	Plank 194 x 2281 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,66 m ²
m ² per pall	93,1 m ²
Nettovikt	7,3 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Fraxinus Angustifolia
PrestandadeklARATION (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	61 / 5

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	4	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

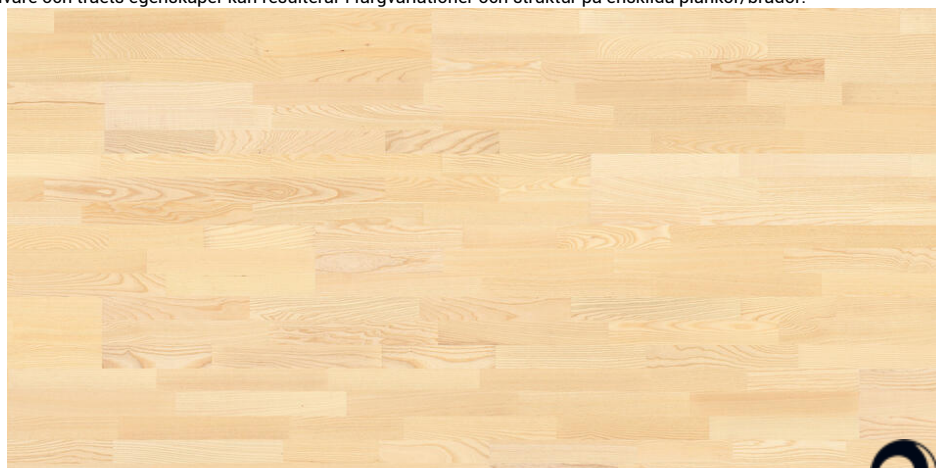

Professional - EK NATURE TRES 2027 3-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	8721007
Format	Plank 194 x 2027 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,36 m ²
m ² per pall	94,4 m ²
Nettovikt	7,4 kg
Karaktär	Lugn
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0106
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	26 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	3500	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.



Professional - EK NATURE TRES 2027 3-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	8722014
Format	Plank 194 x 2027 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Proteco Lack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	2,5 mm
Total tjocklek, mm	13 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,36 m ²
m ² per pall	94,4 m ²
Nettovikt	6,7 kg
Karaktär	Lugn
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0104
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	27 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumppapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	4000	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

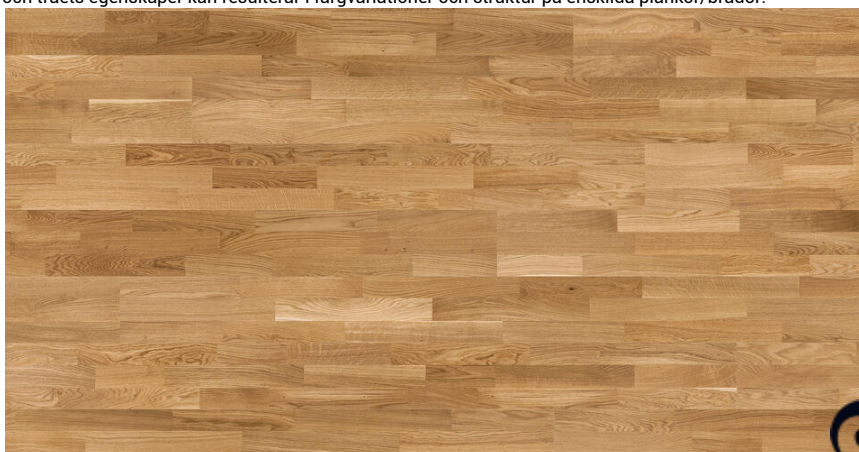

Professional - EK NATURE TRES 2027 3-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	8722015
Format	Plank 194 x 2027 mm
Mönster	3-stav
Ytbehandling	Protoco Natura Mattlack
Yteffekt	None
Tjocklek, slitskikt	2,5 mm
Total tjocklek, mm	13 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,36 m ²
m ² per pall	94,4 m ²
Nettovikt	6,7 kg
Karaktär	Lugn
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0020-0104
EPD-nummer	EPD-IES-0026262
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,09 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	26 / 4

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Nötningstålighet	3500	EN 13696
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

