



Data sheet

RAW TAKSHINGEL

PRODUKTBESKRIVNING

Bitumen shingelplattor passar perfekt för renovering respektive nyläggning på stora och små byggnader. Plattorna är lätta att montera.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Taktäckning med shingel lämpar sig bäst för tak med en lutning av minst 14 grader. Resultatet av takläggningen blir bäst om temperaturen överstiger 5 grader Celsius. Underlaget kan bestå av tät råspont, fuktbeständig byggskiva eller den existerande byggpappen. Taktäckningen inleds med monteringen av underlagstäckningen YAP 2200.

MONTAGE

Innan du påbörjar montering av shingelplattorna skall du göra det förarbete som detaljerna med taksprånget kräver. Du skall inleda monteringen av shingelplattorna från mitten vid taksprångets nedre del. Efter det att du dragit av folien på shingelplattans baksida skall du placera shingelplattan på sin plats och trycka fast den. Då du monterar flera shingelplattor samtidigt skall du kontrollera att passningen är rak innan du gör den slutgiltiga fästningen.

Varje platta fästs med en bredskallad pappspik ovanför varje urskärning, 2 cm från plattans nedre kant och dessutom i ändarna (totalt 4 spikar/platta). Använd pappspik med minsta dim. 2,5*25.

Efter det att du spikat fast den första raden av shingelplattor lägger du nästa rad så att flikarna placeras längs skåran på den föregående raden. På så sätt täcker du också spikhuvudena på föregående rad av shingelplattor. Mer detaljerade anvisningar finns på shingelförpackningarna.

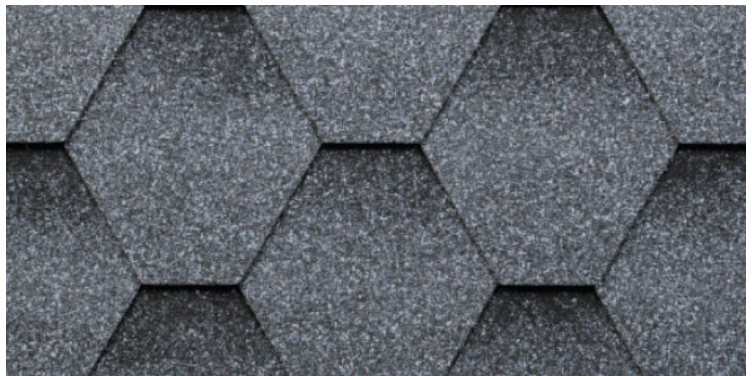

PRODUKTEGENSKAPER

Art.nr.	900220474
Förp.strl.	3 m ²
Tjocklek	3,2 mm
Typ av bitumen	SBS-gummibitumen
Färg	Svart
Vikt / paket	23,8 kg
Frp / pall	42 st