

Prestige

Tekniskt datablad



- Installationsmetod: 2-lock för flytande eller nedlimning
- Installationsinstruktion: Ladda ner från www.tarkett.com. Kontakta din leverantör för mer information.
- Golvvärme: Max 27°C ytemperatur på golvet med självreglerande golvvärmesystem
- Start & Stop: 2 st halvbräddor kan ingå i ca. 1 paket per 20 m²

SKÖTSEL

Tarkett trägolv har en Proteco ytbehandling och därför ett starkt skydd mot normalt slitage, nötning, repor och fläckar. Vissa golv kommer att kräva mer frekvent underhåll för ökad livslängd. I allmänhet är dessa produkter ljusa golv och hårdvaxoljade golv, särskilt med borstad yta och/eller markerade detaljer.

Se alltid till att följa de senaste uppdaterade skötsel instruktionerna på www.tarkett.com.

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

- Installation: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installationssats
- Tillbehör: Sockel, övergångslist, rörmanschetter
- Skötsel och underhåll: Tarkoclean för hårdvaxoljade golv, Refresher för hårdvaxoljade golv.

Se fler alternativ och hela utbudet av tillbehör @ www.tarkett.com

Produkt namn	Artikelnummer	Sida
Prestige - EK SATIN WHITE 1-stav	7876031	3
Prestige - EK SATIN WHITE 1-stav	7876094	4
Prestige - EK DEEP BROWN 1-stav	7876129	5
Prestige - EK GREY SLATE 1-stav	7876970	6
Prestige - EK BOARDWALK 1-stav	7877048	7
Prestige - EK GRAPHITE 1-stav	7877055	8
Prestige - EK SCALLOP 1-stav	7877066	9
Prestige - ASK SEASHELL 1-stav	7967018	10

Prestige - EK SATIN WHITE 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876031
Format	Plank 162 x 2000 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	None
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	1,94 m ²
m ² per pall	69,84 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	43 / 3

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

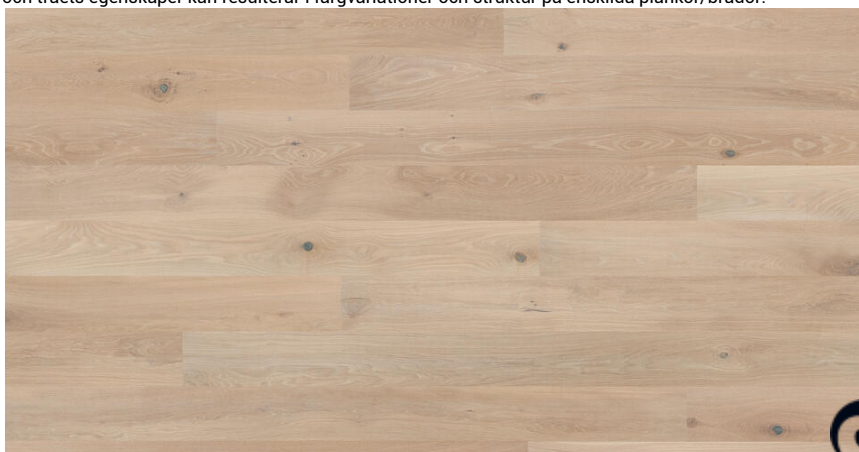

Prestige - EK SATIN WHITE 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876094
Format	Plank 162 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	None
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,14 m ²
m ² per pall	77,04 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	43 / 3

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

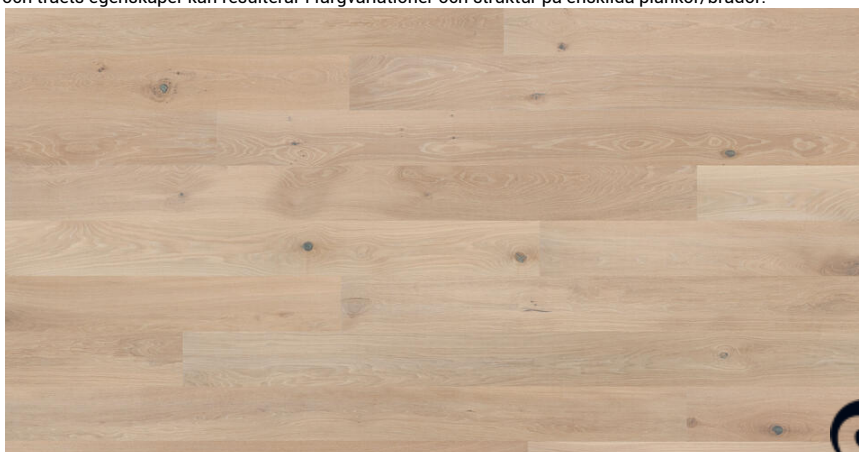

Prestige - EK DEEP BROWN 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876129
Format	Plank 162 x 2000 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	Borstad
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	1,94 m ²
m ² per pall	69,84 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	11 / 2

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.



Prestige - EK GREY SLATE 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7876970
Format	Plank 162 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	Borstad
Fasade kanter	2-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,14 m ²
m ² per pall	77,04 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	46 / 2


På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2

Konstruktion
Barträfaner och
lamellkärna 3-lager



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

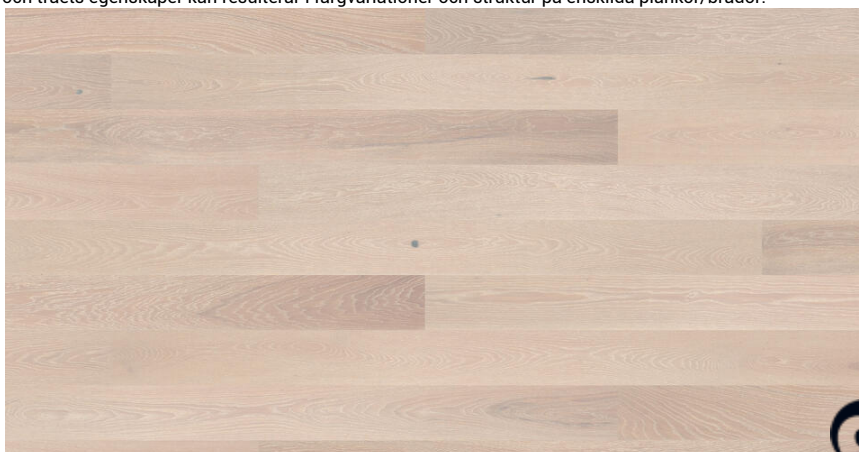

Prestige - EK BOARDWALK 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7877048
Format	Plank 190 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	Antikborstad
Fasade kanter	4-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,51 m ²
m ² per pall	87,85 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	27 / 3

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barrträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

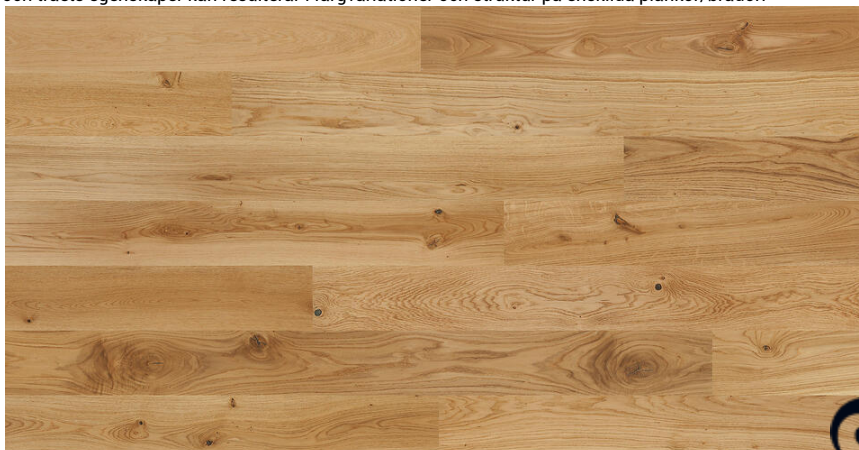

Prestige - EK GRAPHITE 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7877055
Format	Plank 190 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	Antikborstad
Fasade kanter	4-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,51 m ²
m ² per pall	87,85 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	18 / 3

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.


Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2

Konstruktion

Barträfaner och
lamellkärna 3-lager



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

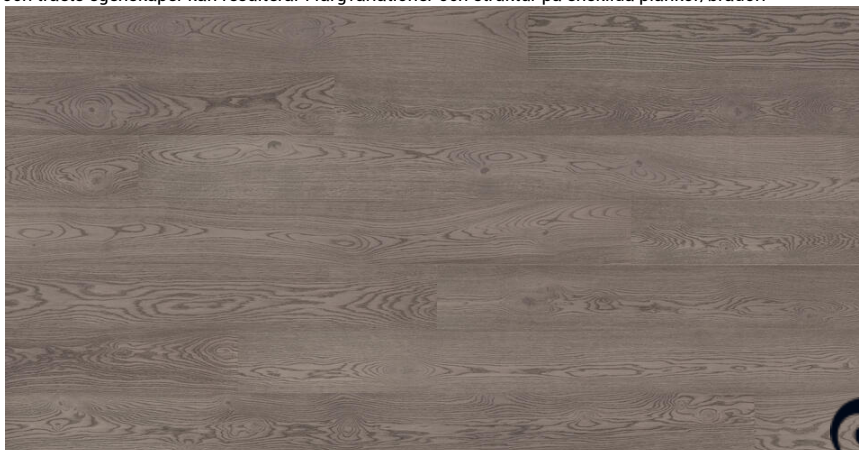

Prestige - EK SCALLOP 1-stav

Tekniskt datablad


PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7877066
Format	Plank 190 x 2000 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	Antikborstad
Fasade kanter	4-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m² per paket	2,28 m²
m² per pall	79,8 m²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Livlig
Latinskt namn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Prestandadeklaration (CE-märkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	16 / 3

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	3.7	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m²K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m²K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m²K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2
Konstruktion	Barträfaner och lamellkärna 3-lager	



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resultera i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

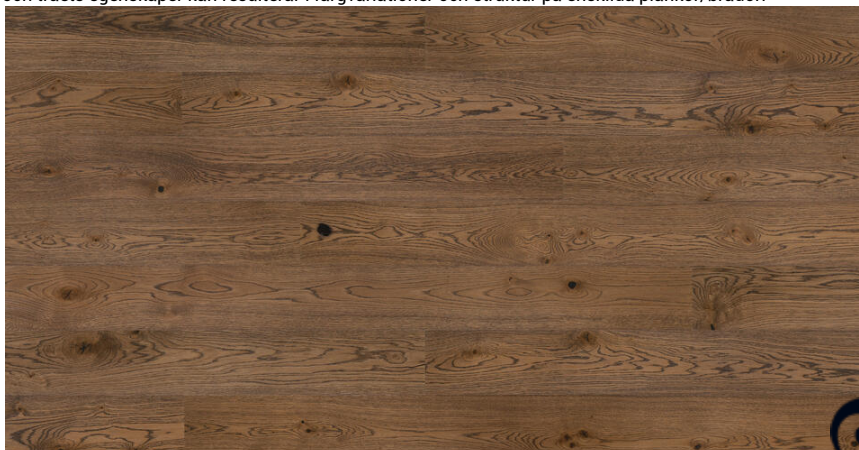

Prestige - ASK SEASHELL 1-stav

Tekniskt datablad

PRODUKTINFORMATION	Resultat
Kod	7967018
Format	Plank 162 x 2200 mm
Mönster	1-stav
Ytbehandling	Proteco Hardwax Oil
Yteffekt	Antikborstad
Fasade kanter	4-sidig minifas
Tjocklek, slitskikt	3,5 mm
Total tjocklek, mm	14 mm
Artiklar per paket	6
m ² per paket	2,14 m ²
m ² per pall	77,04 m ²
Nettovikt	7,9 kg
Karaktär	Uttrycksfull
Latinskt namn	Fraxinus Angustifolia
Prestandadeklaration (CE-märkning)	0190-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV - medelvärde / Standardavvikelse	63 / 7

På grund av materialets beskaffenhet visar denna tabell typiska värden.

Produktegenskaper & Tekniska egenskaper	Resultat	Standard
Brandklass	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinellhårdhet	4	(BHN) EN 1534
Minskning av ljud viktat index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Värmeisoleringsvärde: endast bräda (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med Grålumpapp (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Värmeisoleringsvärde: med 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Värmekonduktivitet (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Halkmotstånd (EN 16165 Annex C)	Låg risk	BS 7976-2

Konstruktion
Barträfaner och
lamellkärna 3-lager



Kvaliteten på bildskärm, skrivare och träets egenskaper kan resulterar i färgvariationer och struktur på enskilda plankor/brädor.

