


# NR 8, Z-KRAMLA

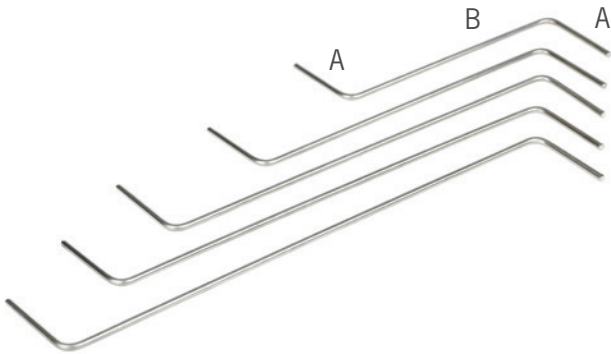

Jomas Z-kramla används för att förankra dubbla tegelmurar till varandra och för att förankra skalmurar vid stomme av lättklinkerblock.

Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden i de båda murarna.

Artikelnummer	ØxAxBxA (mm)	kg/1000	Antal/förp.
0844150	4x50x150x50	24	500
0844175	4x50x175x50	26	500
0844200	4x50x200x50	29	500
0844225	4x50x225x50	31	500
0844250	4x50x250x50	34	500
0844275	4x50x275x50	36	500
0844300	4x50x300x50	39	500
0844350	4x50x350x50	43	500
0845150	5x50x150x50	36	500
0845175	5x50x175x50	40	500
0845200	5x50x200x50	44	500
0845225	5x50x225x50	31	500
0845250	5x50x250x50	53	500
0845275	5x50x275x50	57	500
0845300	5x50x300x50	61	500
0845350	5x50x350x50	69	500

## MONTERING

Kramlan muras in i murverkets liggfogar och förankras med 40 mm på varje sida.

## HITTA RÄTT STORLEK

Erforderlig längd på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden i de båda murarna.



Montage av skalmurskramla nr 8 i murverkets liggfogar. Horizontalsnitt.