



FLYTBLOCK 140 LITER

Bärkapacitet 140 kg

L 1175 x B 490 x H 250 mm



**EXEMPEL
PÅ
BRYGGA**

Flytbrygga


(4 x Raptor 140 L flytblock,
total bärkapacitet 560 kg)

Utrustning

1. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x145 mm, längd 255 cm, 4 st.
2. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 158 cm, 2 st.
3. Ribba: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 50 cm, 8 st.
4. Trall: tryckimpregnerat trä 28x120 mm, längd 163 cm, 26 st.
5. Flytblock för brygga 140 L, 4 st.

Fästskruvar för 4,2 x 55 mm RST A2 samt
fästskruvar för ramkonstruktion 5,0 x 100 mm RST A2.

Monteringsmaterial för ett flytblock: 4 x 50 mm skruv x 4 st.,
Bricka lämplig för monteringsskruvar x 4 st.

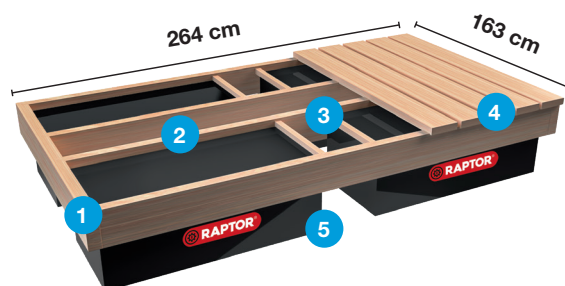

Flytande landgång


(2 x Raptor 140 L flytblock,
total bärkapacitet 280 kg)

Utrustning

1. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 250 cm, 4 st.
2. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 120 cm, 2 st.
3. Ribba: tryckimpregnerat trä 45x45 mm, längd 129 cm, 4 st.
4. Ribba: tryckimpregnerat trä 45x45 mm, längd 50 cm, 4 st.
5. Trall: tryckimpregnerat trä 28x95 mm, längd 133 cm, 24 st.
6. Flytblock för brygga 140 L, 2 st.

Trallskruv 4,2 x 55 mm RST A2 samt fästskruvar för ramkonstruktion
5,0 x 100 mm RST A2.

Monteringsmaterial för ett flytblock: 4 x 50 mm skruv x 4 st.,
Bricka lämplig för monteringsskruvar x 4 st.

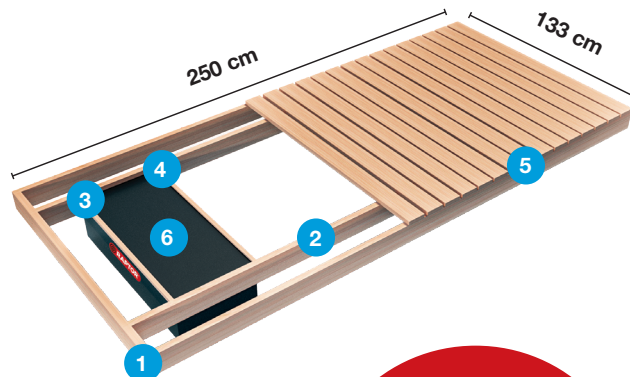

Flytblocken är sömlösa
(rotationsgjutna) och
materialet är slag- och
frostbeständigt PE



FLYTBLOCK 200 LITER

Bärkapacitet 200 kg
L 1280 x B 485 H 370 mm



EXEMPEL
PÅ
BRYGGA

Flytbrygga


(4 x Raptor 200 L flytblock,
total bärkapacitet 800 kg)

Utrustning

1. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x145 mm, längd 260 cm, 4 st.
2. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 231 cm, 2 st.
3. Ribba: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 50 cm, 8 st.
4. Trall: tryckimpregnerat trä 28x120 mm, längd 240 cm, 26 st.
5. Flytblock för brygga 200 L, 4 st.

Fästsruvar för 4,2 x 55 mm RST A2 samt
fästsruvar för ramkonstruktion 5,0 x 100 mm RST A2.

Monteringsmaterial för ett flytblock: 4 x 50 mm skruv x 4 st.,
Bricka lämplig för monteringsskruvar x 4 st.

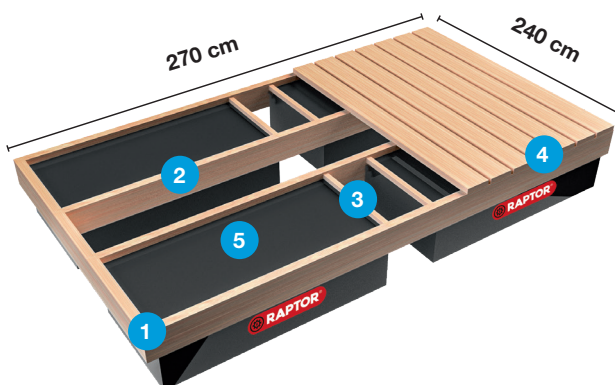

Flytande landgång


(2 x Raptor 200 L flytblock,
total bärkapacitet 400 kg)

Utrustning

1. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 250 cm, 4 st.
2. Trästomme: tryckimpregnerat trä 45x95 mm, längd 120 cm, 2 st.
3. Ribba: tryckimpregnerat trä 45x45 mm, längd 129 cm, 4 st.
4. Ribba: tryckimpregnerat trä 45x45 mm, längd 50 cm, 4 st.
5. Trall: tryckimpregnerat trä 28x95 mm, längd 133 cm, 24 st.
6. Flytblock för brygga 200 L, 2 st.

Trallskruv 4,2 x 55 mm RST A2 samt fästsruvar för ramkonstruktion
5,0 x 100 mm RST A2.

Monteringsmaterial för ett flytblock: 4 x 50 mm skruv x 4 st.,
Bricka lämplig för monteringsskruvar x 4 st.

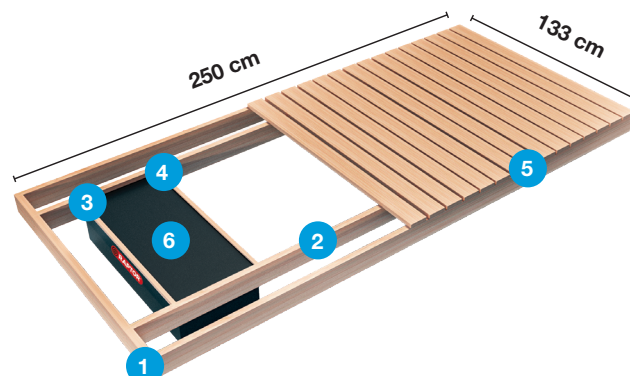

Flytblocken är sömlösa
(rotationsgjutna) och
materialet är slag- och
frostbeständigt PE