


TINY

Art nr. 1270 / 1271

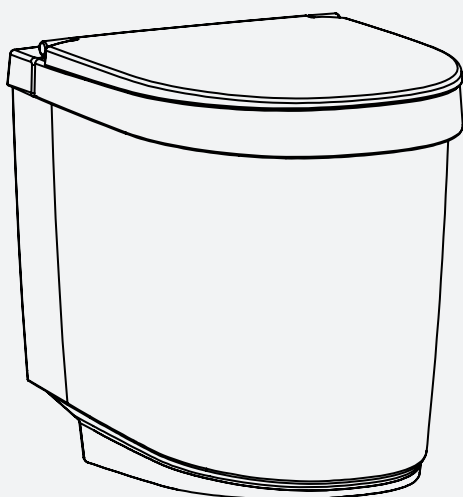

Tiny är Separett's minsta urinseparerande toalett och är designad för att maximera utrymmet och effektiviteten i mindre boenden. Denna toalett kombinerar årtionden av erfarenhet och innovation för att passa perfekt i små utrymmen, utan att kompromissa med funktion och stil.

Tiny erbjuder dig en flexibel avfallshantering; välj modellen med intern uppsamling av både fast avfall och urin eller modellen med intern uppsamling av fast avfall och extern lagring för urin. Detta ger dig friheten att anpassa toaletten efter dina behov och utrymmets begränsningar.

Kapacitet: obegränsat vid kontinuerlig tömning


- ✓ Svensktillverkad
- ✓ Enkel hantering av avfall
- ✓ Enkel att rengöra
- ✓ Luktfri
- ✓ Yteffektiv (small footprint)

Installation

Använd den medföljande installationsskissen för att enkelt installera och montera din toalett. Följ installationsanvisningarna noggrant.

Notera att en så kort installation som möjligt rekommenderas för att garantera full funktion under hela året.

Ventilationen kan gå genom vägg, golv eller tak, till exempel upp på en vind och ut genom en lämplig sida av huset.

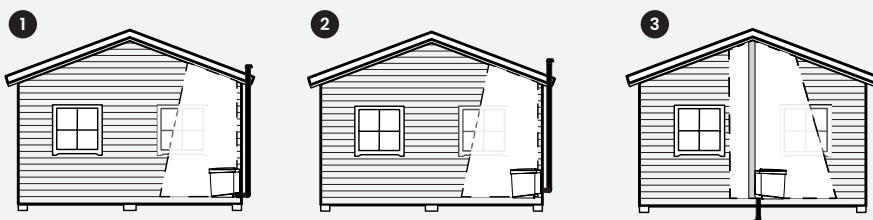

Alternativ för rördragning av ventilation. Tiny kan installeras med upp till fem meter ventilationsrör samt två stycken 90-graders böjar. Ventilationssats medföljer ej.

Teknisk information

Tiny® Urintank	Art nr. 1270
Tiny® Urinledning	Art nr. 1271
Anslutningar:	Urinavlopp: Ø32 mm Ventilation: Ø50 mm
Material:	Återvinningsbar högglans polypropen
Innerbehållare:	14,5 L
Innerbehållare vätska:	7,1 L
Spänning/total effekt:	12V/1.6W
Energiförbrukning:	0.04 kWh/dygn
Elanslutning:	Batterikabel 1.55 m alt. nätadapter 110/230V-12V
Ljudnivå:	<30 dB(A)
Sitthöjd:	44-45 cm
Max belastning:	150 KG
Produktstorlek:	L 497 mm, B 398 mm, H 470 mm

Komplettera med

Urinseparerande barnsits	Art nr. 1101
Ventilationssats	Art nr. 1344
Ejektortank	Art nr. 1013
Avloppsrens	Art nr. 1118
Komposterbar Biosäck	Art nr. 1337 / 1338
Absorb	Art nr. 1060
Värmesits 200	Art nr. 1215

Detta medföljer

Användar- och installationsmanual, universaladapter 110-240V, latrinbehållare med lock, urintank/urinledning, urinnrör, urinslang 2 m, Ø32 mm skarvrör rak, Ø32 mm skarvrör 90°, täckbricka för vägg Ø32, väggfäste för urinnrör, Ø50 mm ventilationsrör 40 cm, adapter Ø50 mm - 1 1/2", ventilationsgaller med insektsnät, vindhuv, hållare för avloppsrenstablert, installationsskiss, skruvar för vägg/golv, filter till ventilationsrör, Varuprov Biosäck, Varuprov Avloppsrens, Varuprov Absorb